Etman
英特曼电工

英特曼酒店照明
ETMAN HTINGHOTEL LIGHTING

产品应用手册
PRODUCT MANUAL

英特曼 行家之选
www.etman.com.cn

英特曼电工（常州）有限公司
地址：江苏省常州市武进区庙坂路6号
电话：400-160-7700
网址：www.etman.com.cn
E-mail：service@etman.cn

公司官网

英特曼“微信公众号”

英特曼 行家之选
www.etman.com.cn

公司官网

英特曼“微信公众号”

目 录
CONTENTS

公司介绍 ····· 01
品胜 天花射灯 ····· 22
品轩 天花射灯 ····· 94
品轩 明装射灯 ····· 120
满天星 天花射灯 ····· 129
莱特斯 格栅灯 ····· 131
瑞云 明装射灯 ····· 144
皓月 轨道灯 ····· 155
珊瑚 轨道灯 ····· 159
灵逸 磁吸轨道灯 ····· 163
灵逸 弧形磁吸灯 ····· 191
晶锐 灯带 ····· 219
LED 地脚灯 ·····



集团简介
GROUP INTRODUCTION

英特曼，创办于1990年，2007年在挪威奥斯陆上市。30年来，公司专注于建筑安装、室内装修领域电工产品、照明产品的研发和制造，致力于为建筑安装、室内装修领域的专业用户提供高品质的产品和一站式的专业服务，是北欧建筑安装领域享有盛誉的品牌商和服务商。

英特曼挪威Etman International ASA,英特曼集团总部所在地，同时负责挪威市场的产品销售和技术服务。关于英特曼挪威更多信息，敬请登陆www.etman.no

英特曼瑞典Etman Distribution AB，英特曼欧洲研发中心所在地，同时负责瑞典专业市场的产品销售和技术服务。关于英特曼瑞典更多信息，敬请登陆www.etman.se

英特曼芬兰Etman Oy，负责芬兰专业市场的产品销售和技术服务。关于英特曼芬兰更多信息，敬请登陆www.etman.fi

英特曼立陶宛Etman UAB，英特曼欧洲生产基地，同时负责英特曼欧洲DIY市场的产品销售和客户服务。关于英特曼立陶宛更多信息，敬请登陆www.egant.no

英特曼中国，英特曼在中国的制造基地和研发中心，同时负责中国市场的产品销售和技术服务。关于英特曼中国更多信息，敬请登陆www.etman.cn

英特曼在中国
INTRODUCTION TO ETMAN OF CHINA

英特曼中国是英特曼集团的重要组成部分，包括英特曼中国制造基地、英特曼中国研发中心和英特曼中国营销服务中心，负责为英特曼的欧洲市场输送技术和产品，为中国的建筑安装、室内装修市场提供墙壁开关、照明灯具、低压电气、综合布线等3000多种产品和相关服务。

英特曼注重产品设计，拥有大量知识产权，是国家高新技术企业，江苏省工业设计中心，江苏省专精特中小企业，也是江苏省第一批信息化与工业化融合的试点企业。

英特曼中国市场重点项目：中国以色列创新园、中国第八届花博会场馆、中国曲棍球训练基地、常州中吴宾馆、常州档案馆、河海大学、常州大学、南京航空航天大学、江苏省武进高级中学、常州市第二人民医院、包头市第八人民医院、济宁市第一人民医院、中航锂电金坛厂区、天合光能新厂建设等。

更多关于英特曼中国市场的产品和成功案例，敬请登录www.etman.com.cn。

为什么选择英特曼？

WHY CHOOSE ETMAN?

专业产品

全系覆盖

产品涵盖防眩天花射灯，磁吸灯，轨道灯，明装射灯，LED灯带，小夜灯等酒店高端照明产 品。

技术领先

采用行业领先的照明设计方案及生产工艺：精确配光、高效散热、节能绿建，行业领先。

质量过硬

使用国际一流LED芯片及电源，光效高，光通维持率高，长寿命，免维护。

权威测评

产品通过CMA,ilaCMRA,CNAS等认证认可的检测机构的专业测评。

专业服务

提供设计深化和全过技术程服务

英特曼的全过程专业服务，让您全程无忧。

1.项目前期调查准备工作：了解项目背景和需求

2.照明深化设计：初步设计方案、照度模拟、产品选型和布点，照度计算和校验，绘制施工图，编制材料表，技术白皮书（支持性工作）

3.现场安装的培训指导，产品调试和预验收（指导性工作）

4.交付验收和产品技术档案的终生服务

5.日常维保和400全天候服务

提供产品生命周期管理服务

英特曼照明设施生命周期服务，将为您提供理想的维护方案和系统协助，为您定期对产品和设施进行维保，保证照明质量，延长产品使用寿命，实现最佳照明性能，保证照明检测机构的合格评审。

品牌实力

企业荣誉














技术专利



产品认证





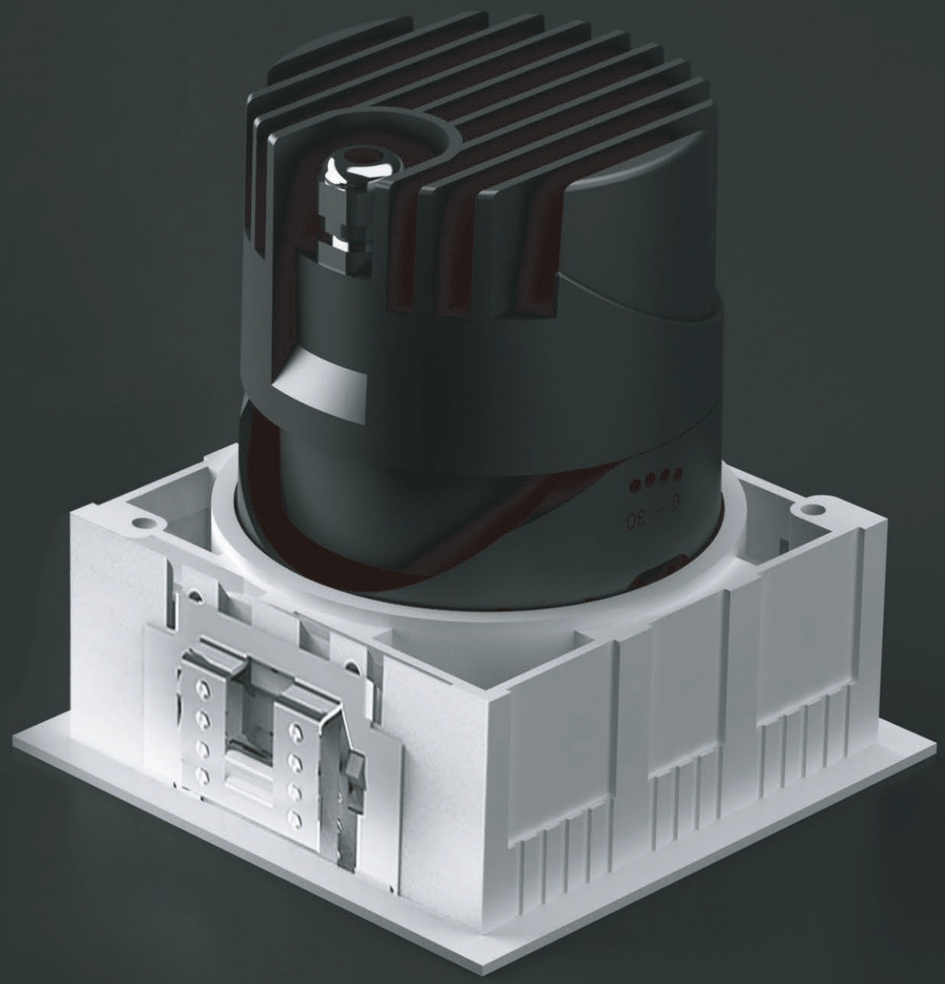




非凡设计

Excellent design

从它的设计提案、到光学结构和散热结构、再到产品的表面处理处处体现着它的独到之处。

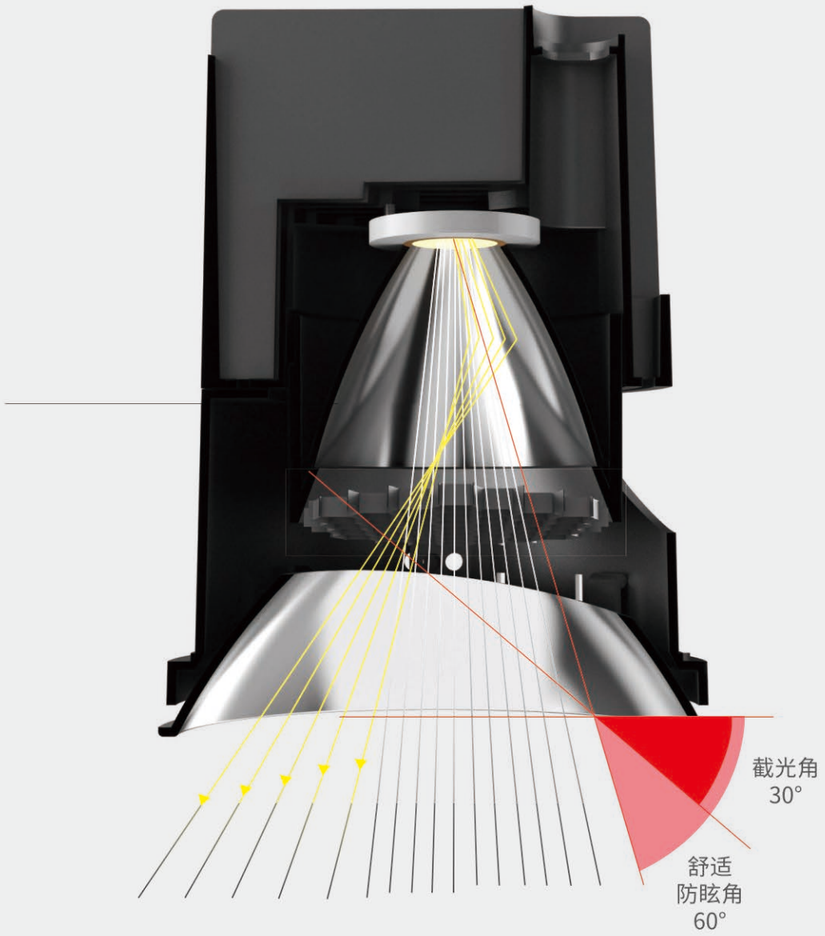


深藏防眩

Dark light technology

深藏型反光杯，UGR<16

加长光源与出光口的距离，提高防眩性能

光线经过反光杯与防眩蜂窝的过滤，有效减少多余光束

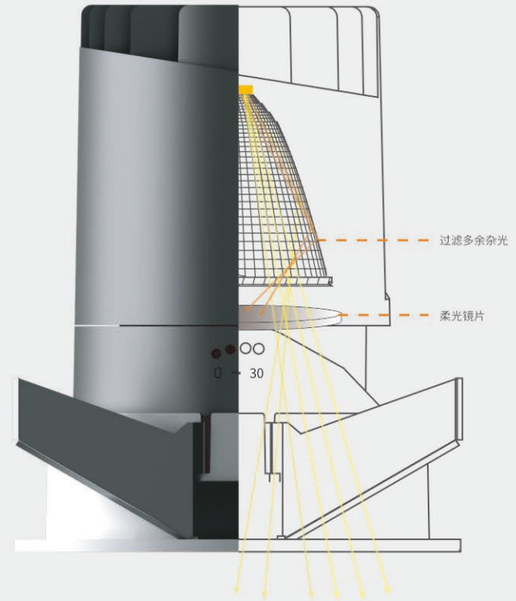

防眩光配件

Antiglare fittings

选择搭配光效配件营造柔和氛围、光源分割成小光束


过滤杂光、使光线变得柔和不刺眼

不同的镜片可营造出不同的出光效果



清光镜片

常规 24°




磨砂滤片

磨砂玻璃过滤出柔和的光线、进一步加强光线的漫射效果、从而减少了眩光的可能、提供了均匀、柔和的光线环境。



菱格滤片

方形光斑、通过雾化或者扩散、让光线均匀扩散更加柔和、从而减少灯具对人眼的刺激、达到防眩光效果、并一般兼有光学扩束作用。



条纹滤片

拉伸纹光斑是可以根据方向横向拉伸或者直线拉伸的、作用是将圆形光斑拉成椭圆光斑。能够将光斑集中在一个方向、照亮该方向尽可能宽的区域、并减少光在其它方向（主要是椭圆短轴方向）的浪费（减少逸散光）。

蜂窝网格

边缘明暗过度柔和的光源效果、有效阻止多余的散光、让直射光线通过、从而防止眩光、保护眼睛、防眩 UGR 小于 16。



炫　不止一种


Beauty more than one

反射罩 6 色可选、满足不同场合需求

反射罩经过精密设计、采用电镀以及纳米喷漆技术

具有高反射效率、提供高效率的舒适光型



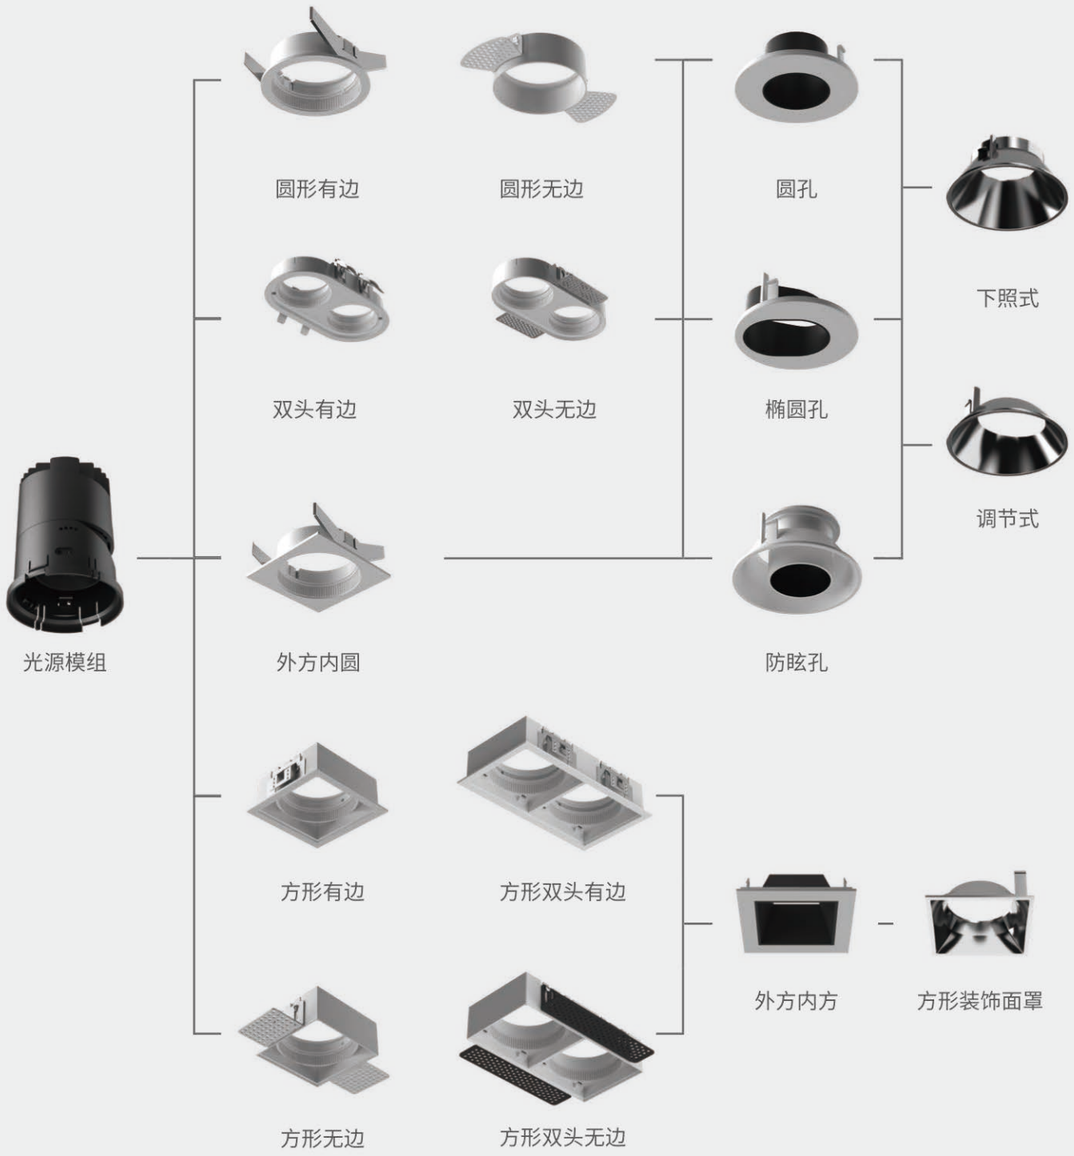

模组化结构


Modularization

独立设计的产品外观

卡扣式模组化结构、安装维护轻松便捷





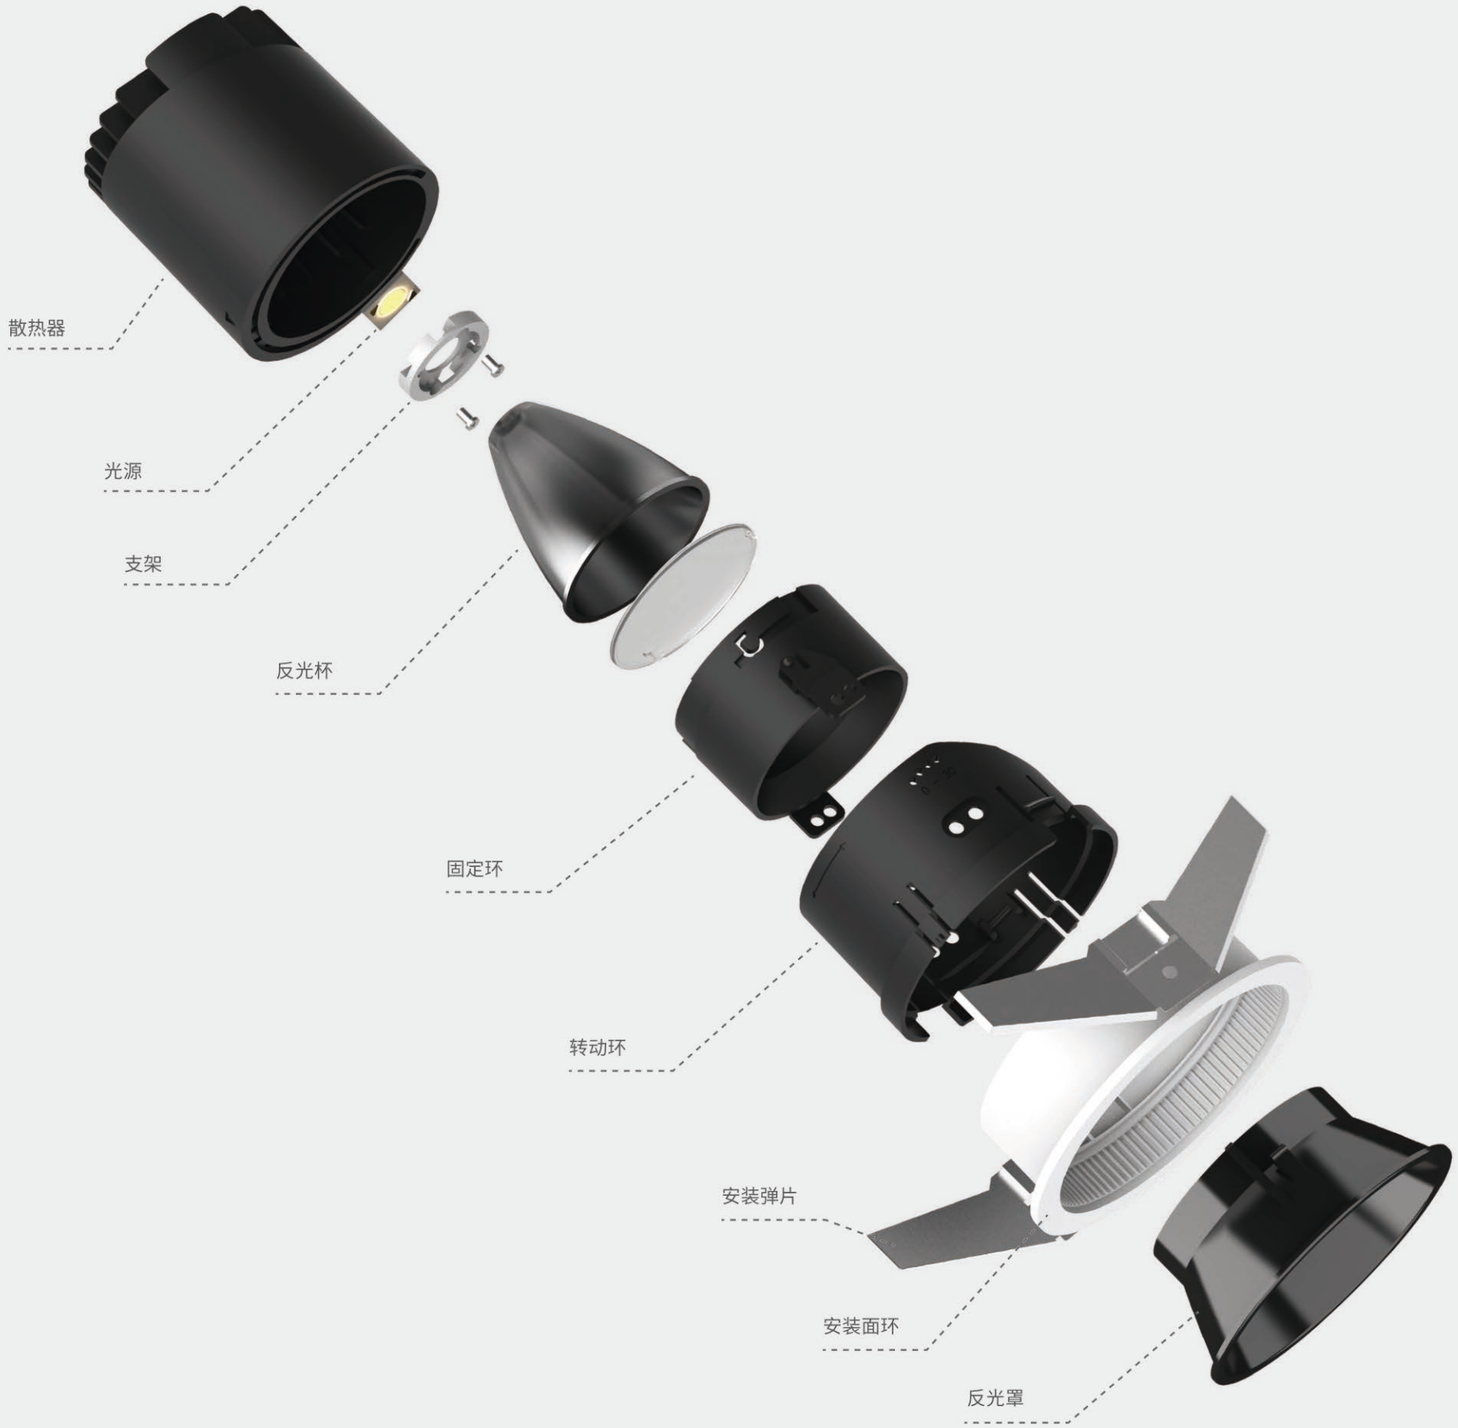


分体式结构

Split structure

灯具预埋设计、安装快捷、维护方便

创新高效率黑光镜面

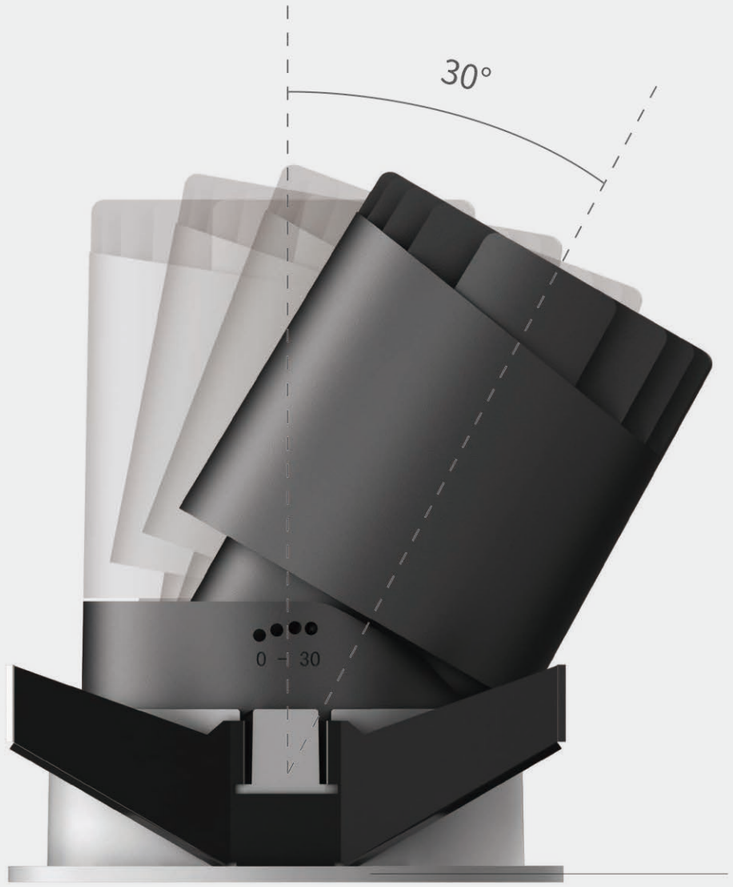

刻度标识

Scale mark

增加旋转角度刻度标识、使灯体倾斜的角度最大为 30°

直照模式 / 洗墙模式轻松切换


定位凹槽

Locating groove

水平旋转 355°、每转动一度、都恰到好处

4 挡倾斜角度调节、内有定位圆点、尼阻恰到好处

实现光束角及光斑效果的精准控制、赋予空间更生动的情感

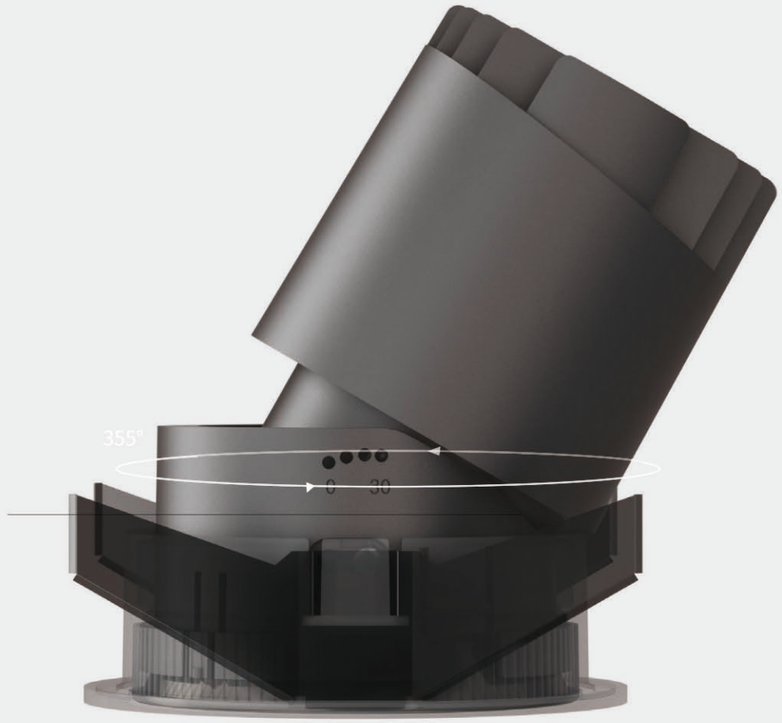



灵活光效


Luminous efficiency

灯头可前后左右全方位自由旋转

让光线可随心而动、发挥最大光效价值

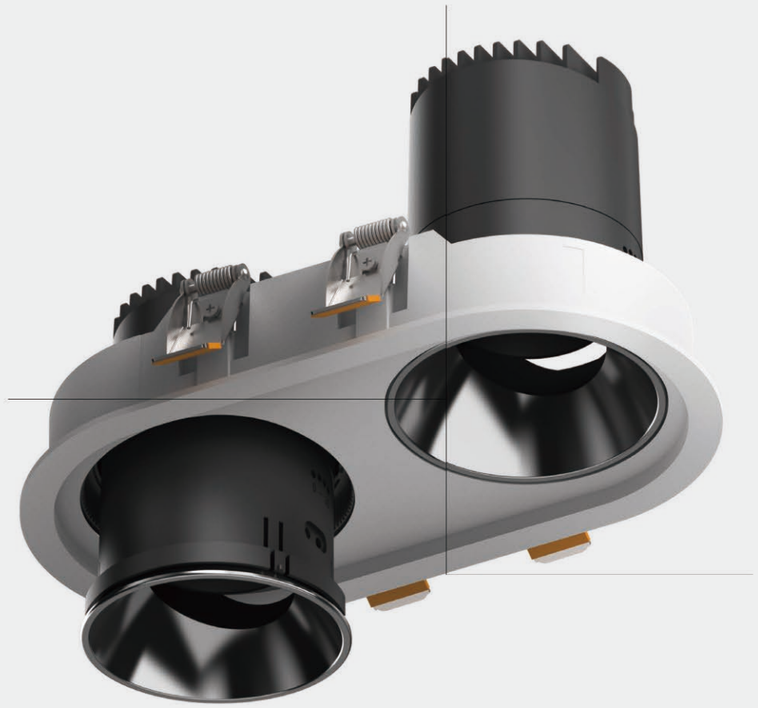








一体面环

One piece face ring

更换新的一体面环、为高层空间提供足够的照度


方形面框可提供灵活的照明方式





PINSON LIGHT
品胜 天花射灯




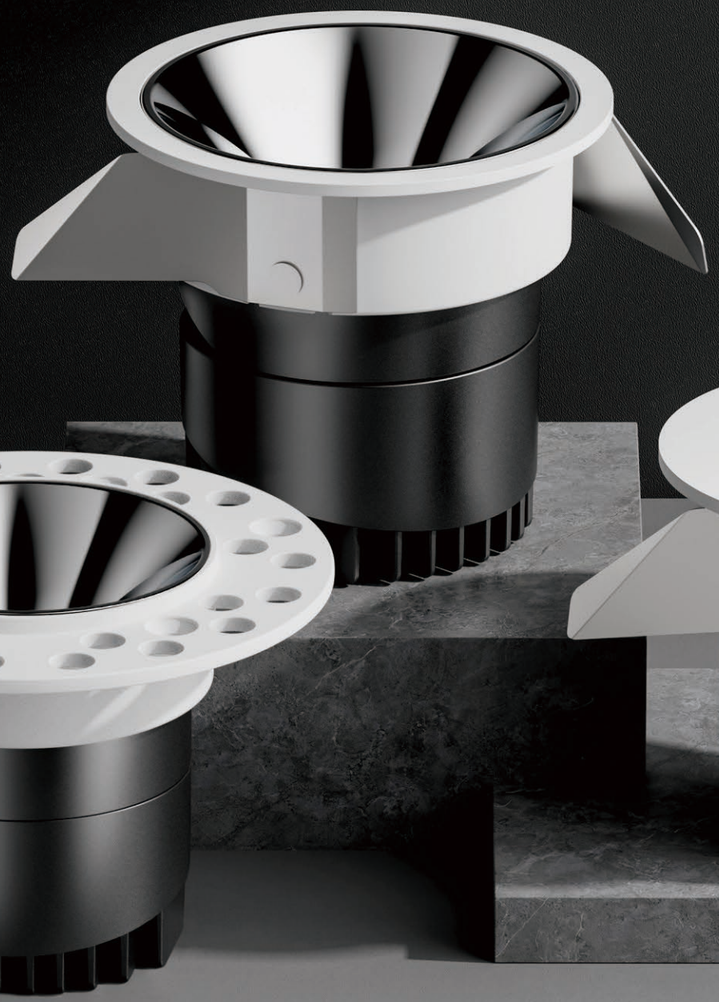



PS105508A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS105508A	AC220V/50Hz	8W	15°/24°/36°/55°	560lm	≥90	Φ55mm	Φ63x76mm








PS105508B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS105508B	AC220V/50Hz	8W	15°/24°/36°/55°	560lm	≥90	Φ55mm	Φ63x76mm








PS205508A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS205508A	AC220V/50Hz	8W	15°/24°/36°/55°	560lm	≥90	Φ55mm	Φ86x76mm










PS205508B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS205508B	AC220V/50Hz	8W	15°/24°/36°/55°	560lm	≥90	Φ55mm	Φ86x76mm










PS306008A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS306008A	AC220V/50Hz	8W	15°/24°/36°/55°	700lm	≥90	60×60mm	81x68x68mm



Colour:




Optional :





PS306024C

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS306024C	AC220V/50Hz	3×8W	15°/24°/36°/55°	700lm	≥90	196×60mm	200x81x68mm



Colour:




Optional :





PS306016B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS306016B	AC220V/50Hz	2×8W	15°/24°/36°/55°	700lm	≥90	130×60mm	135x81x68mm



Colour:




Optional :





PS406008A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS4306008A	AC220V/50Hz	8W	15°/24°/36°/55°	700lm	≥90	60×60mm	81x138x68mm



Colour:




Optional :





PS406024C

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS406024C	AC220V/50Hz	3×8W	15°/24°/36°/55°	700lm	≥90	130×60mm	200x81x68mm



Colour:




Optional :





PS406016B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS406016B	AC220V/50Hz	2×8W	15°/24°/36°/55°	700lm	≥90	132×60mm	135x81x68mm




Colour:



Optional :





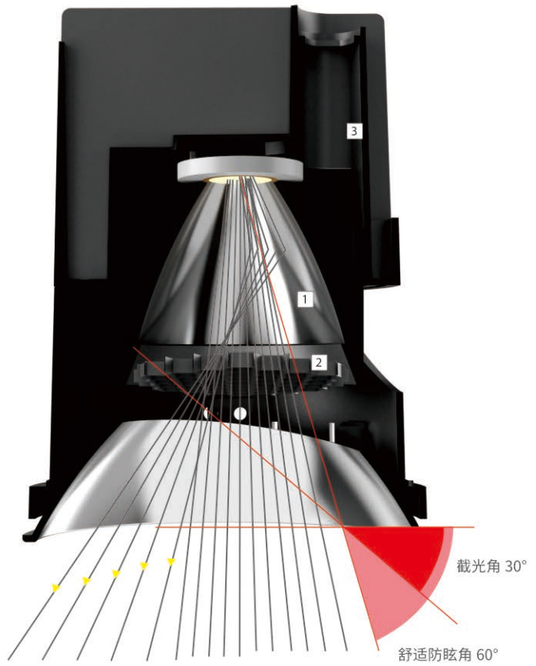



- Reflector cover 6 colors are optional to meet the needs of different occasions.
- Family design - full range of spotlights, different needs and different choices, face rings can choose a variety of styles.
- Suitable for high-end hotels, villas clubs, high-end residential, for your business life to provide a more comfortable and healthy lighting space.

- 反射罩 6 色可选、满足不同场合需求。
- 家族化设计 - 全系列射灯、不同需求不同选择，面环可选用多种风格。
- 适合于高端酒店、别墅会所、高端住宅，为您的商务生活提供一个更舒适健康的照明空间。

Dark light technology

Deep reflection cup, UGR < 16, lengthen the distance between light source and light outlet, improve the anti-glare performance. The light is filtered by the reflecting cup and the anti-glare honeycomb to effectively reduce the excess light beam.

深藏型反光杯、UGR<16，加长光源与出光口的距离、提高防眩性能，光线经过反光杯与防眩蜂窝的过滤、有效减少多余光束。

[1] Deep reflective cup, providing anti-glare performance.
深藏型反光杯，提供防眩性能

[2] Honeycomb Mesh, Effectively Prevent Excess Astigmatism.
蜂窝网格，有效阻止多余的散光


[3] Die-casting aluminium radiator with higher heat dissipation efficiency.
压铸铝散热器，散热效率更高



PS107510A、PS107512A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS107510A	AC220V/50Hz	10W	10°/15°/24°/36°/55°	800lm	≥90	Φ75mm	Φ85x94mm
PS107512A	AC220V/50Hz	12W	10°/15°/24°/36°/55°	960lm	≥90	Φ75mm	Φ85x94mm










PS107510C、PS107512C

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS107510C	AC220V/50Hz	10W	10°/15°/24°/36°/55°	800lm	≥90	Φ75mm	Φ85x94mm
PS107512C	AC220V/50Hz	12W	10°/15°/24°/36°/55°	960lm	≥90	Φ75mm	Φ85x94mm










PS107510B、PS107512B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS107510B	AC220V/50Hz	10W	10°/15°/24°/36°/55°	800lm	≥90	Φ75mm	Φ85x99mm
PS107512B	AC220V/50Hz	12W	10°/15°/24°/36°/55°	960lm	≥90	Φ75mm	Φ85x99mm










PS107510D、PS107512D

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS107510D	AC220V/50Hz	10W	10°/15°/24°/36°/55°	800lm	≥90	Φ75mm	Φ85x99mm
PS107512D	AC220V/50Hz	12W	10°/15°/24°/36°/55°	960lm	≥90	Φ75mm	Φ85x99mm










PS107510E、PS107512E

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS107510E	AC220V/50Hz	10W	10°/15°/24°/36°/55°	800lm	≥90	Φ75mm	Φ85x99mm
PS107512E	AC220V/50Hz	12W	10°/15°/24°/36°/55°	960lm	≥90	Φ75mm	Φ85x99mm










PS107510A、PS107512A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS107510A	AC220V/50Hz	10W	10°/15°/24°/36°/55°	800lm	≥90	Φ75mm	108xΦ75x78mm
PS107512A	AC220V/50Hz	12W	10°/15°/24°/36°/55°	960lm	≥90	Φ75mm	108xΦ75x78mm



Colour:




Optional :





PS107510B、PS107512B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS107510B	AC220V/50Hz	10W	10°/15°/24°/36°/55°	800lm	≥90	Φ75mm	108xΦ75x78mm
PS107512B	AC220V/50Hz	12W	10°/15°/24°/36°/55°	960lm	≥90	Φ75mm	108xΦ75x78mm



Colour:




Optional :





PS207510A、PS207512A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS207510A	AC220V/50Hz	10W	10°/15°/24°/36°/55°	800lm	≥90	Φ75mm	133xΦ94x78mm
PS207512A	AC220V/50Hz	12W	10°/15°/24°/36°/55°	960lm	≥90	Φ75mm	133xΦ94x78mm



Colour:




Optional :





PS207510B、PS207512B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS207510B	AC220V/50Hz	10W	10°/15°/24°/36°/55°	800lm	≥90	Φ75mm	133xΦ94x78mm
PS207512B	AC220V/50Hz	12W	10°/15°/24°/36°/55°	960lm	≥90	Φ75mm	133xΦ94x78mm



Colour:



Optional :








PS109220A、PS109224A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS109220A	AC220V/50Hz	2×10W	10°/15°/24°/38°/55°	800lm	≥90	182×Φ92mm	194xΦ104x99mm
PS109224A	AC220V/50Hz	2×12W	10°/15°/24°/38°/55°	800lm	≥90	182×Φ92mm	194xΦ104x99mm



Colour:




Optional :





PS109220C、PS109224C

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS109220C	AC220V/50Hz	2×10W	10°/15°/24°/38°/55°	800lm	≥90	182×Φ92mm	194xΦ104x99mm
PS109224C	AC220V/50Hz	2×12W	10°/15°/24°/38°/55°	800lm	≥90	182×Φ92mm	194xΦ104x99mm



Colour:




Optional :





PS109220B、PS109224B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS109220B	AC220V/50Hz	2×10W	10°/15°/24°/38°/55°	800lm	≥90	182×Φ92mm	194xΦ104x105mm
PS109224B	AC220V/50Hz	2×12W	10°/15°/24°/38°/55°	800lm	≥90	182×Φ92mm	194xΦ104x105mm



Colour:




Optional :





PS109220D、PS109224D

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS109220D	AC220V/50Hz	2×10W	10°/15°/24°/38°/55°	800lm	≥90	182×Φ92mm	194xΦ104x105mm
PS109224D	AC220V/50Hz	2×12W	10°/15°/24°/38°/55°	800lm	≥90	182×Φ92mm	194xΦ104x105mm



Colour:




Optional :





PS307510A、PS307512A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS307510A	AC220V/50Hz	10W	10°/15°/24°/36°/55°	800lm	≥90	75×75mm	130x75x80mm
PS307512A	AC220V/50Hz	12W	10°/15°/24°/36°/55°	800lm	≥90	75×75mm	130x75x80mm



Colour:




Optional :





PS407510A、PS407512A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS407510A	AC220V/50Hz	10W	10°/15°/24°/36°/55°	800lm	≥90	75×75mm	130x75x80mm
PS407512A	AC220V/50Hz	12W	10°/15°/24°/36°/55°	800lm	≥90	75×75mm	130x75x80mm



Colour:




Optional :





PS307520B、PS307524B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS307520B	AC220V/50Hz	10W	10°/15°/24°/36°/55°	800lm	≥90	150×75mm	160x85x80mm
PS307524B	AC220V/50Hz	12W	10°/15°/24°/36°/55°	800lm	≥90	150×75mm	160x85x80mm



Colour:




Optional :





PS407520B、PS407524B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS407520B	AC220V/50Hz	10W	10°/15°/24°/36°/55°	800lm	≥90	150x75mm	205x75x80mm
PS407524B	AC220V/50Hz	12W	10°/15°/24°/36°/55°	800lm	≥90	150x75mm	205x75x80mm



Colour:




Optional :





PS307510A、PS307512A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS307510A	AC220V/50Hz	10W	10°/15°/24°/38°/55°	800lm	≥90	Φ75mm	86x86x94mm
PS307512A	AC220V/50Hz	12W	10°/15°/24°/38°/55°	960lm	≥90	Φ75mm	86x86x94mm



Colour:




Optional :





PS307510B、PS307512B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS307510B	AC220V/50Hz	10W	10°/15°/24°/38°/55°	800lm	≥90	Φ75mm	86x86x99mm
PS307512B	AC220V/50Hz	12W	10°/15°/24°/38°/55°	960lm	≥90	Φ75mm	86x86x99mm



Colour:




Optional :





PS307510C、PS307512C

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS307510C	AC220V/50Hz	10W	10°/15°/24°/38°/55°	800lm	≥90	Φ75mm	86x86x94mm
PS307512C	AC220V/50Hz	12W	10°/15°/24°/38°/55°	960lm	≥90	Φ75mm	86x86x94mm




Colour:




Optional :





PS307510D、PS307512D

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS307510D	AC220V/50Hz	10W	10°/15°/24°/38°/55°	800lm	≥90	Φ75mm	86x86x99mm
PS307512D	AC220V/50Hz	12W	10°/15°/24°/38°/55°	960lm	≥90	Φ75mm	86x86x99mm



Colour:



Optional :






PS307510E、PS307512E

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS307510E	AC220V/50Hz	10W	10°/15°/24°/38°/55°	800lm	≥90	Φ75mm	86x86x99mm
PS307512E	AC220V/50Hz	12W	10°/15°/24°/38°/55°	960lm	≥90	Φ75mm	86x86x99mm





Colour:



Optional :




www.etman.com.cn



PS109515A、PS109520A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS109515A	AC220V/50Hz	15W	15°/24°/38°/60°	1350lm	≥90	Φ95mm	Φ106x105mm
PS109520A	AC220V/50Hz	20W	15°/24°/38°/60°	1800lm	≥90	Φ95mm	Φ106x105mm



Colour:




Optional :





PS109515C、PS109520C

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS109515C	AC220V/50Hz	15W	15°/24°/38°/60°	1350lm	≥90	Φ95mm	Φ106x105mm
PS109520C	AC220V/50Hz	20W	15°/24°/38°/60°	1800lm	≥90	Φ95mm	Φ106x105mm



Colour:




Optional :





PS109515B、PS109520B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS109515B	AC220V/50Hz	15W	15°/24°/38°/60°	1350lm	≥90	Φ95mm	Φ106x110mm
PS109520B	AC220V/50Hz	20W	15°/24°/38°/60°	1800lm	≥90	Φ95mm	Φ106x110mm



Colour:




Optional :





PS109515D、PS109520D

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS109515D	AC220V/50Hz	15W	15°/24°/38°/60°	1350lm	≥90	Φ95mm	Φ106x110mm
PS109520D	AC220V/50Hz	20W	15°/24°/38°/60°	1800lm	≥90	Φ95mm	Φ106x110mm



Colour:




Optional :





PS109515E、PS109520E

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS109515E	AC220V/50Hz	15W	15°/24°/38°/60°	1350lm	≥90	Φ95mm	Φ106x110mm
PS109520E	AC220V/50Hz	20W	15°/24°/38°/60°	1800lm	≥90	Φ95mm	Φ106x110mm



Colour:




Optional :





PS209515B、PS109520B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS209515B	AC220V/50Hz	15W	15°/24°/38°/50°	1350lm	≥90	Φ95mm	Φ162x115mm
PS209520B	AC220V/50Hz	20W	15°/24°/38°/50°	1800lm	≥90	Φ95mm	Φ162x115mm



Colour:




Optional :





PS209515A、PS209520A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS209515A	AC220V/50Hz	15W	15°/24°/38°/50°	1350lm	≥90	Φ95mm	Φ162x110mm
PS209520A	AC220V/50Hz	20W	15°/24°/38°/50°	1800lm	≥90	Φ95mm	Φ162x110mm



Colour:




Optional :





PS209515C、PS209520C

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS209515C	AC220V/50Hz	15W	15°/24°/38°/50°	1350lm	≥90	Φ95mm	Φ162x110mm
PS209520C	AC220V/50Hz	20W	15°/24°/38°/50°	1800lm	≥90	Φ95mm	Φ162x110mm



Colour:




Optional :





PS209515D、PS109520D

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS209515D	AC220V/50Hz	15W	15°/24°/38°/50°	1350lm	≥90	Φ95mm	Φ162x115mm
PS209520D	AC220V/50Hz	20W	15°/24°/38°/50°	1800lm	≥90	Φ95mm	Φ162x115mm



Colour:



Optional :








PS209515E、PS109520E

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS209515E	AC220V/50Hz	15W	15°/24°/38°/50°	1350lm	≥90	Φ95mm	Φ162x115mm
PS209520E	AC220V/50Hz	20W	15°/24°/38°/50°	1800lm	≥90	Φ95mm	Φ162x115mm



Colour:



Optional :





PS309515A、PS309520A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS309515A	AC220V/50Hz	15W	15°/24°/38°/50°	1350lm	≥90	Φ95mm	106x106x116mm
PS309520A	AC220V/50Hz	20W	15°/24°/38°/50°	1800lm	≥90	Φ95mm	106x106x116mm




Colour:




Optional :





PS309515B、PS309520B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS309515B	AC220V/50Hz	15W	15°/24°/36°/50°	1350lm	≥90	Φ95mm	106x106x125mm
PS309520B	AC220V/50Hz	20W	15°/24°/36°/50°	1800lm	≥90	Φ95mm	106x106x125mm



Colour:




Optional :





PS309515C、PS309520C

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS309515C	AC220V/50Hz	15W	15°/24°/38°/50°	1350lm	≥90	Φ95mm	106x106x116mm
PS309520C	AC220V/50Hz	20W	15°/24°/38°/50°	1800lm	≥90	Φ95mm	106x106x116mm




Colour:




Optional :





PS309515E、PS309520E

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS309515E	AC220V/50Hz	15W	15°/24°/36°/50°	1350lm	≥90	Φ95mm	106x106x125mm
PS309520E	AC220V/50Hz	20W	15°/24°/36°/50°	1800lm	≥90	Φ95mm	106x106x125mm




Colour:




Optional :





PS309515D、PS309520D

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS309515D	AC220V/50Hz	15W	15°/24°/36°/50°	1350lm	≥90	Φ95mm	106x106x125mm
PS309520D	AC220V/50Hz	20W	15°/24°/36°/50°	1800lm	≥90	Φ95mm	106x106x125mm



Colour:




Optional :





PS111530A、PS111540A

编号	输入电压	功率	光束角	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS111530A	AC220V/50Hz	2×15W	15°/24°/38°/60°	≥90	225×Φ115mm	240xΦ128x115mm
PS111540A	AC220V/50Hz	2×20W	15°/24°/38°/60°	≥90	225×Φ115mm	240xΦ128x115mm

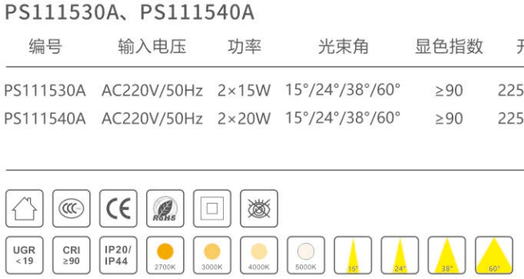

Colour:



Optional :





PS111530C、PS111540C

编号	输入电压	功率	光束角	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS111530C	AC220V/50Hz	2×15W	15°/24°/38°/60°	≥90	225×Φ115mm	240xΦ128x115mm
PS111540C	AC220V/50Hz	2×20W	15°/24°/38°/60°	≥90	225×Φ115mm	240xΦ128x115mm



Colour:



Optional :





PS111530B、PS111540B

编号	输入电压	功率	光束角	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS111530B	AC220V/50Hz	2×15W	15°/24°/38°/60°	≥90	225×Φ115mm	240xΦ128x120mm
PS111540B	AC220V/50Hz	2×20W	15°/24°/38°/60°	≥90	225×Φ115mm	240xΦ128x120mm



Colour:



Optional :





PS111530D、PS111540D

编号	输入电压	功率	光束角	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS111530D	AC220V/50Hz	2×15W	15°/24°/38°/60°	≥90	225×Φ115mm	240xΦ128x120mm
PS111540D	AC220V/50Hz	2×20W	15°/24°/38°/60°	≥90	225×Φ115mm	240xΦ128x120mm



Colour:



Optional :






PS112025A、PS112030A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS112025A	AC220V/50Hz	25W	15°/24°/36°/50°	2250lm	≥90	Φ120mm	Φ132x139mm
PS112030A	AC220V/50Hz	30W	15°/24°/36°/50°	2700lm	≥90	Φ120mm	Φ132x139mm

UGR <19 | CRI ≥90 | IP20/IP44 | 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 15° | 24° | 36° | 50°



Colour:



Sand gold | Pearl Black | Black | White | Silver | Chrome

Optional :




Honey comb | Soft Lens | Square | Stripe



PS112025B、PS112030B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS112025B	AC220V/50Hz	25W	15°/24°/36°/50°	2250lm	≥90	Φ120mm	Φ132x148mm
PS112030B	AC220V/50Hz	30W	15°/24°/36°/50°	2700lm	≥90	Φ120mm	Φ132x148mm

UGR <19 | CRI ≥90 | IP20/IP44 | 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 15° | 24° | 36° | 50°



Colour:



Sand gold | Pearl Black | Black | White | Silver | Chrome

Optional :




Honey comb | Soft Lens | Square | Stripe



PS112025C、PS112030C

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS112025C	AC220V/50Hz	25W	15°/24°/36°/50°	2250lm	≥90	Φ120mm	Φ132x148mm
PS112030C	AC220V/50Hz	30W	15°/24°/36°/50°	2700lm	≥90	Φ120mm	Φ132x148mm




Colour: Sand gold, Pearl Black, Black, White, Silver, Chrome

Optional : Honey comb, Soft Lens, Square, Stripe



PS312025B、PS312030B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS312025B	AC220V/50Hz	25W	15°/24°/36°/50°	2250lm	≥90	Φ120mm	133x133x148mm
PS312030B	AC220V/50Hz	30W	15°/24°/36°/50°	2700lm	≥90	Φ120mm	133x133x148mm




Colour: Sand gold, Pearl Black, Black, White, Silver, Chrome

Optional : Honey comb, Soft Lens, Square, Stripe




PS312025A、PS312030A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS312025A	AC220V/50Hz	25W	15°/24°/36°/50°	2250lm	≥90	Φ120mm	133x133x139mm
PS312030A	AC220V/50Hz	30W	15°/24°/36°/50°	2700lm	≥90	Φ120mm	133x133x139mm




Colour: Sand gold, Pearl Black, Black, White, Silver, Chrome

Optional : Honey comb, Soft Lens, Square, Stripe



PS312025C、PS312030C

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS312025C	AC220V/50Hz	25W	15°/24°/36°/50°	2250lm	≥90	Φ120mm	133x133x148mm
PS312030C	AC220V/50Hz	30W	15°/24°/36°/50°	2700lm	≥90	Φ120mm	133x133x148mm



Colour: Sand gold, Pearl Black, Black, White, Silver, Chrome


Optional : Honey comb, Soft Lens, Square, Stripe





PS114050A、PS114060A

编号	输入电压	功率	光束角	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS114050A	AC220V/50Hz	2×25W	15°/24°/38°/50°	≥90	280×Φ140mm	296xΦ167x140mm
PS114060A	AC220V/50Hz	2×30W	15°/24°/38°/50°	≥90	280×Φ140mm	296xΦ167x140mm



Colour:




Optional :





PS114050C、PS114060C

编号	输入电压	功率	光束角	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS114050C	AC220V/50Hz	2×25W	15°/24°/38°/50°	≥90	280×Φ140mm	296xΦ167x161mm
PS114060C	AC220V/50Hz	2×30W	15°/24°/38°/50°	≥90	280×Φ140mm	296xΦ167x161mm



Colour:




Optional :





PS114050B、PS114060B

编号	输入电压	功率	光束角	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS114050B	AC220V/50Hz	2×25W	15°/24°/38°/50°	≥90	280×Φ140mm	296xΦ167x161mm
PS114060B	AC220V/50Hz	2×30W	15°/24°/38°/50°	≥90	280×Φ140mm	296xΦ167x161mm



Colour:




Optional :





PS312025A、PS312030A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS312025A	AC220V/50Hz	25W	15°/24°/38°/50°	2250lm	≥90	Φ120mm	185x139mm
PS312030A	AC220V/50Hz	30W	15°/24°/38°/50°	2700lm	≥90	Φ120mm	185x139mm




Colour:




Optional :





PS312025B、PS312030B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS312025B	AC220V/50Hz	25W	15°/24°/38°/50°	2250lm	≥90	Φ120mm	185x148mm
PS312030B	AC220V/50Hz	30W	15°/24°/38°/50°	2700lm	≥90	Φ120mm	185x148mm



Colour:




Optional :





PS312025C、PS312030C

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS312025C	AC220V/50Hz	25W	15°/24°/38°/50°	2250lm	≥90	Φ120mm	185x148mm
PS312030C	AC220V/50Hz	30W	15°/24°/38°/50°	2700lm	≥90	Φ120mm	185x148mm



Colour:



Optional :








PS115025A、PS115030A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS115025A	AC220V/50Hz	25W	15°/24°/38°/50°	2500lm	≥90	Φ150mm	Φ162x154mm
PS115030A	AC220V/50Hz	30W	15°/24°/38°/50°	3000lm	≥90	Φ150mm	Φ162x154mm



Colour:




Optional :





PS115025C、PS115030C

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS115025C	AC220V/50Hz	25W	15°/24°/38°/50°	2500lm	≥90	Φ150mm	Φ162x158mm
PS115030C	AC220V/50Hz	30W	15°/24°/38°/50°	3000lm	≥90	Φ150mm	Φ162x158mm



Colour:



Optional :





PS115025B、PS115030B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS115025B	AC220V/50Hz	25W	15°/24°/38°/50°	2500lm	≥90	Φ150mm	Φ162x158mm
PS115030B	AC220V/50Hz	30W	15°/24°/38°/50°	3000lm	≥90	Φ150mm	Φ162x158mm



Colour:




Optional :





PS106610A

编号	输入电压	功率	光束角	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS106610A	AC220V/50Hz	2×5W	10°/15°/24°/38°	≥90	128×Φ68mm	186x66x81mm



Colour:




Optional :





PS106610C

编号	输入电压	功率	光束角	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS106610C	AC220V/50Hz	2×5W	10°/15°/24°/38°	≥90	128×Φ68mm	186x66x81mm



Colour:




Optional :





PS106610B

编号	输入电压	功率	光束角	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS106610B	AC220V/50Hz	2×5W	10°/15°/24°/38°	≥90	128×Φ68mm	186x66x84mm



Colour:




Optional :





PS106610D

编号	输入电压	功率	光束角	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS106610D	AC220V/50Hz	2×5W	10°/15°/24°/38°	≥90	128×Φ68mm	186x66x84mm



Colour:



Optional :








PS106815A

编号	输入电压	功率	光束角	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS106815A	AC220V/50Hz	3×5W	10°/15°/24°/38°	≥90	188×Φ68mm	246x66x81mm



Colour:




Optional :





PS106815C

编号	输入电压	功率	光束角	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS106815C	AC220V/50Hz	3×5W	10°/15°/24°/38°	≥90	188×Φ68mm	246x66x81mm



Colour:




Optional :





PS106815B

编号	输入电压	功率	光束角	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS106815B	AC220V/50Hz	3×5W	10°/15°/24°/38°	≥90	188×Φ68mm	246x66x84mm



Colour:




Optional :





PS106815D

编号	输入电压	功率	光束角	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS106815D	AC220V/50Hz	3×5W	10°/15°/24°/38°	≥90	188×Φ68mm	246x66x84mm



Colour:



Optional :






PS113710A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS113710A	AC220V/50Hz	2×5W	10°/15°/24°/38°	1000lm	≥90	Φ137mm	Φ146x81mm

UGR <19 | CRI ≥90 | IP20/IP44 | 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 10° | 15° | 24° | 38°



Colour: Sand gold, Pearl Black, Black, White, Silver, Chrome


Optional : Honey comb, Stripe



PS114715A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS114715A	AC220V/50Hz	3×5W	10°/15°/24°/38°	1500lm	≥90	Φ147mm	Φ203x81mm

UGR <19 | CRI ≥90 | IP20/IP44 | 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 10° | 15° | 24° | 38°




Colour: Sand gold, Pearl Black, Black, White, Silver, Chrome

Optional : Honey comb, Stripe



PS108120A

编号	输入电压	功率	光束角	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS108120A	AC220V/50Hz	4×5W	10°/15°/24°/38°	≥90	130×128-R34mm	186x126x81mm



Colour:




Optional :





PS108120B

编号	输入电压	功率	光束角	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS108120A	AC220V/50Hz	4×5W	10°/15°/24°/38°	≥90	130×128-R34mm	186x126x81mm



Colour:




Optional :





PS108420A

编号	输入电压	功率	光束角	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS108420A	AC220V/50Hz	4×5W	10°/15°/24°/38°	≥90	130×128-R34mm	186x126x84mm



Colour:




Optional :





PS108420B

编号	输入电压	功率	光束角	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PS108420A	AC220V/50Hz	4×5W	10°/15°/24°/38°	≥90	130×128-R34mm	186x126x84mm



Colour:



Optional :






PINXUAN LIGHT
品轩 天花射灯



PX105505A、PX105507A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX105505A	AC220V/50Hz	5W	15°/24°/36°	300lm	≥90	Φ55mm	Φ65x75mm
PX105507A	AC220V/50Hz	7W	15°/24°/36°	420lm	≥90	Φ55mm	Φ65x75mm










PX105508A、PX105510A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX105508A	AC220V/50Hz	8W	15°/24°/36°	480lm	≥90	Φ55mm	Φ65x90mm
PX105510A	AC220V/50Hz	10W	15°/24°/36°	600lm	≥90	Φ55mm	Φ65x90mm










PX107507A、PX107508A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX107507A	AC220V/50Hz	7W	15°/24°/36°	490lm	≥90	Φ75mm	Φ85x79mm
PX107508A	AC220V/50Hz	8W	15°/24°/36°	560lm	≥90	Φ75mm	Φ85x79mm










PX107510A、PX107512A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX107510A	AC220V/50Hz	10W	15°/24°/36°	750lm	≥90	Φ75mm	Φ85x90mm
PX107512A	AC220V/50Hz	12W	15°/24°/36°	840lm	≥90	Φ75mm	Φ85x90mm










PX107515A、PX107518A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX107515A	AC220V/50Hz	15W	15°/24°/36°	1050lm	≥90	Φ75mm	Φ85x100mm
PX107518A	AC220V/50Hz	18W	15°/24°/36°	1260lm	≥90	Φ75mm	Φ85x100mm



Colour:




Optional :





PX109525A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX109525A	AC220V/50Hz	25W	15°/24°/36°	2000lm	≥90	Φ95mm	Φ105x120mm



Colour:




Optional :





PX109515A、PX109520A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX109515A	AC220V/50Hz	15W	15°/24°/36°	1200lm	≥90	Φ95mm	Φ105x105mm
PX109520A	AC220V/50Hz	20W	15°/24°/36°	1600lm	≥90	Φ95mm	Φ105x105mm



Colour:



Optional :








PX206505A、PX206507A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX206505A	AC220V/50Hz	5W	15°/24°/36°	300lm	≥90	Φ55mm	Φ110x75mm
PX206507A	AC220V/50Hz	7W	15°/24°/36°	420lm	≥90	Φ55mm	Φ110x75mm










PX208507A、PX208508A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX208507A	AC220V/50Hz	7W	15°/24°/36°	490lm	≥90	Φ75mm	Φ145x79mm
PX208508A	AC220V/50Hz	8W	15°/24°/36°	560lm	≥90	Φ75mm	Φ145x79mm











PX206508A、PX206510A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX206508A	AC220V/50Hz	8W	15°/24°/36°	480lm	≥90	Φ55mm	Φ110x90mm
PX206510A	AC220V/50Hz	10W	15°/24°/36°	600lm	≥90	Φ55mm	Φ110x90mm











PX208510A、PX208512A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX208510A	AC220V/50Hz	10W	15°/24°/36°	750lm	≥90	Φ75mm	Φ145x90mm
PX208512A	AC220V/50Hz	12W	15°/24°/36°	840lm	≥90	Φ75mm	Φ145x90mm










PX208515A、PX208518A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX208515A	AC220V/50Hz	15W	15°/24°/36°	1050lm	≥90	Φ75mm	Φ145x100mm
PX208518A	AC220V/50Hz	18W	15°/24°/36°	1260lm	≥90	Φ75mm	Φ145x100mm



Colour:




Optional :





PX200515A、PX210520A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX200515A	AC220V/50Hz	15W	15°/24°/36°	1200lm	≥90	Φ95mm	Φ172x105mm
PX210520A	AC220V/50Hz	20W	15°/24°/36°	1600lm	≥90	Φ95mm	Φ172x105mm



Colour:




Optional :



PX210525A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX210525A	AC220V/50Hz	25W	15°/24°/36°	2000lm	≥90	Φ95mm	Φ105x120mm



Colour:




Optional :





PX307507A、PX307508A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX307507A	AC220V/50Hz	7W	15°/24°/36°	490lm	≥90	Φ75mm	85x85x79mm
PX307508A	AC220V/50Hz	8W	15°/24°/36°	560lm	≥90	Φ75mm	85x85x79mm



Colour:




Optional :





PX307510A、PX307512A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX307510A	AC220V/50Hz	10W	15°/24°/36°	750lm	≥90	Φ75mm	85x85x90mm
PX307512A	AC220V/50Hz	12W	15°/24°/36°	840lm	≥90	Φ75mm	85x85x90mm



Colour:




Optional :





PX307515A、PX307518A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX307515A	AC220V/50Hz	15W	15°/24°/36°	1050lm	≥90	Φ75mm	85x85x100mm
PX307518A	AC220V/50Hz	18W	15°/24°/36°	1260lm	≥90	Φ75mm	85x85x100mm



Colour:




Optional :





PX307514B、PX307516B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX307514B	AC220V/50Hz	2×7W	15°/24°/36°	960lm	≥90	Φ75mm	170x85x79mm
PX307516B	AC220V/50Hz	2×8W	15°/24°/36°	1120lm	≥90	Φ75mm	170x85x79mm



Colour:




Optional :





PX307520B、PX307524B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX307520B	AC220V/50Hz	2×10W	15°/24°/36°	1500lm	≥90	Φ75mm	170x85x90mm
PX307524B	AC220V/50Hz	2×12W	15°/24°/36°	1680lm	≥90	Φ75mm	170x85x90mm



Colour:




Optional :





PX307530B、PX307536B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX307530B	AC220V/50Hz	2×15W	15°/24°/36°	2100lm	≥90	Φ75mm	170x85x100mm
PX307536B	AC220V/50Hz	2×18W	15°/24°/36°	2520lm	≥90	Φ75mm	170x85x100mm



Colour:




Optional :





PX307521C、PX307524C

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX307521C	AC220V/50Hz	3×7W	15°/24°/36°	1470lm	≥90	Φ75mm	255x85x79mm
PX307524C	AC220V/50Hz	3×8W	15°/24°/36°	1680lm	≥90	Φ75mm	255x85x79mm



Colour:



Optional :





PX307530C、PX307536C

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX307530C	AC220V/50Hz	3×10W	15°/24°/36°	2100lm	≥90	Φ75mm	255x85x90mm
PX307536C	AC220V/50Hz	3×12W	15°/24°/36°	2520lm	≥90	Φ75mm	255x85x90mm

Colour:




Optional :





PX307545C、PX307554C

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX307545C	AC220V/50Hz	3×15W	15°/24°/36°	3150lm	≥90	Φ75mm	255x85x100mm
PX307554C	AC220V/50Hz	3×18W	15°/24°/36°	3780lm	≥90	Φ75mm	255x85x100mm



Colour:



Optional :








PX408514B、PX408516B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX408514B	AC220V/50Hz	2×7W	15°/24°/36°	960lm	≥90	Φ75mm	159x134x79mm
PX408516B	AC220V/50Hz	2×8W	15°/24°/36°	1120lm	≥90	Φ75mm	159x134x79mm



Colour:




Optional :





PX408530B、PX408536B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX408530B	AC220V/50Hz	2×15W	15°/24°/36°	2100lm	≥90	Φ75mm	159x134x100mm
PX408536B	AC220V/50Hz	2×18W	15°/24°/36°	2520lm	≥90	Φ75mm	159x134x100mm



Colour:




Optional :





PX408520B、PX408524B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX408520B	AC220V/50Hz	2×10W	15°/24°/36°	1500lm	≥90	Φ75mm	159x134x90mm
PX408524B	AC220V/50Hz	2×12W	15°/24°/36°	1680lm	≥90	Φ75mm	159x134x90mm



Colour:




Optional :





PX408521C、PX408524C

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX408521C	AC220V/50Hz	3×7W	15°/24°/36°	1470lm	≥90	Φ75mm	242x134x79mm
PX408524C	AC220V/50Hz	3×8W	15°/24°/36°	1680lm	≥90	Φ75mm	242x134x79mm



Colour:




Optional :





PX3408545C、PX408554C

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX408545C	AC220V/50Hz	3×15W	15°/24°/36°	3150lm	≥90	Φ75mm	242x134x100mm
PX408554C	AC220V/50Hz	3×18W	15°/24°/36°	3780lm	≥90	Φ75mm	242x134x100mm



Colour:




Optional :





PX408530C、PX408536C

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX408530C	AC220V/50Hz	3×10W	15°/24°/36°	2100lm	≥90	Φ75mm	242x134x90mm
PX408536C	AC220V/50Hz	3×12W	15°/24°/36°	2520lm	≥90	Φ75mm	242x134x90mm



Colour:



Optional :




PINXUAN LIGHT
品轩 明装射灯



PX510507A、PX510508A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX510507A	AC220V/50Hz	7W	15°/24°/36°	490lm	≥90	Φ75mm	105x105x130mm
PX510508A	AC220V/50Hz	8W	15°/24°/36°	560lm	≥90	Φ75mm	105x105x130mm



Colour:




Optional :





PX510515A、PX510518A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX510515A	AC220V/50Hz	15W	15°/24°/36°	1050lm	≥90	Φ75mm	105x105x130mm
PX510518A	AC220V/50Hz	18W	15°/24°/36°	1260lm	≥90	Φ75mm	105x105x130mm



Colour:




Optional :





PX510510A、PX510512A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX510510A	AC220V/50Hz	10W	15°/24°/36°	750lm	≥90	Φ75mm	105x105x130mm
PX510512A	AC220V/50Hz	12W	15°/24°/36°	840lm	≥90	Φ75mm	105x105x130mm



Colour:




Optional :





PX510514B、PX510516B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX510514B	AC220V/50Hz	2×7W	15°/24°/36°	960lm	≥90	Φ75mm	200x105x130mm
PX510516B	AC220V/50Hz	2×8W	15°/24°/36°	1120lm	≥90	Φ75mm	200x105x130mm



Colour:




Optional :





PX510530B、PX510536B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX510530B	AC220V/50Hz	2×15W	15°/24°/36°	2100lm	≥90	Φ75mm	200x105x130mm
PX510536B	AC220V/50Hz	2×18W	15°/24°/36°	2520lm	≥90	Φ75mm	200x105x130mm



Colour:




Optional :





PX510520B、PX510524B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX510520B	AC220V/50Hz	2×10W	15°/24°/36°	1500lm	≥90	Φ75mm	200x105x130mm
PX510524B	AC220V/50Hz	2×12W	15°/24°/36°	1680lm	≥90	Φ75mm	200x105x130mm



Colour:




Optional :





PX510521C、PX510524C

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX510521C	AC220V/50Hz	3×7W	15°/24°/36°	1470lm	≥90	Φ75mm	295x105x130mm
PX510524C	AC220V/50Hz	3×8W	15°/24°/36°	1680lm	≥90	Φ75mm	295x105x130mm



Colour:




Optional :





PX5108545C、PX510554C

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX510545C	AC220V/50Hz	3×15W	15°/24°/36°	3150lm	≥90	Φ75mm	295x105x130mm
PX510554C	AC220V/50Hz	3×18W	15°/24°/36°	3780lm	≥90	Φ75mm	295x105x130mm



Colour:




Optional :





PX510530C、PX510536C

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
PX510530C	AC220V/50Hz	3×10W	15°/24°/36°	2100lm	≥90	Φ75mm	295x105x130mm
PX510536C	AC220V/50Hz	3×12W	15°/24°/36°	2520lm	≥90	Φ75mm	295x105x130mm



Colour:



Optional :





满天星 天花射灯

POINT

Small figure,Great worth






PT103001A、PT104003A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸
PT103001A	AC220V/50Hz	1W	12°/20°	54lm	≥90	Φ35mm
PT104003A	AC220V/50Hz	3W	12°/20°	162lm	≥90	Φ35mm








莱特斯 格栅灯
Lattice

Usually used in the exhibition place for
basic lighting and important lighting.
For a simple and fashionable design style
and widely used in clothes shop.furniture
shop.leisure place. business centre etc.

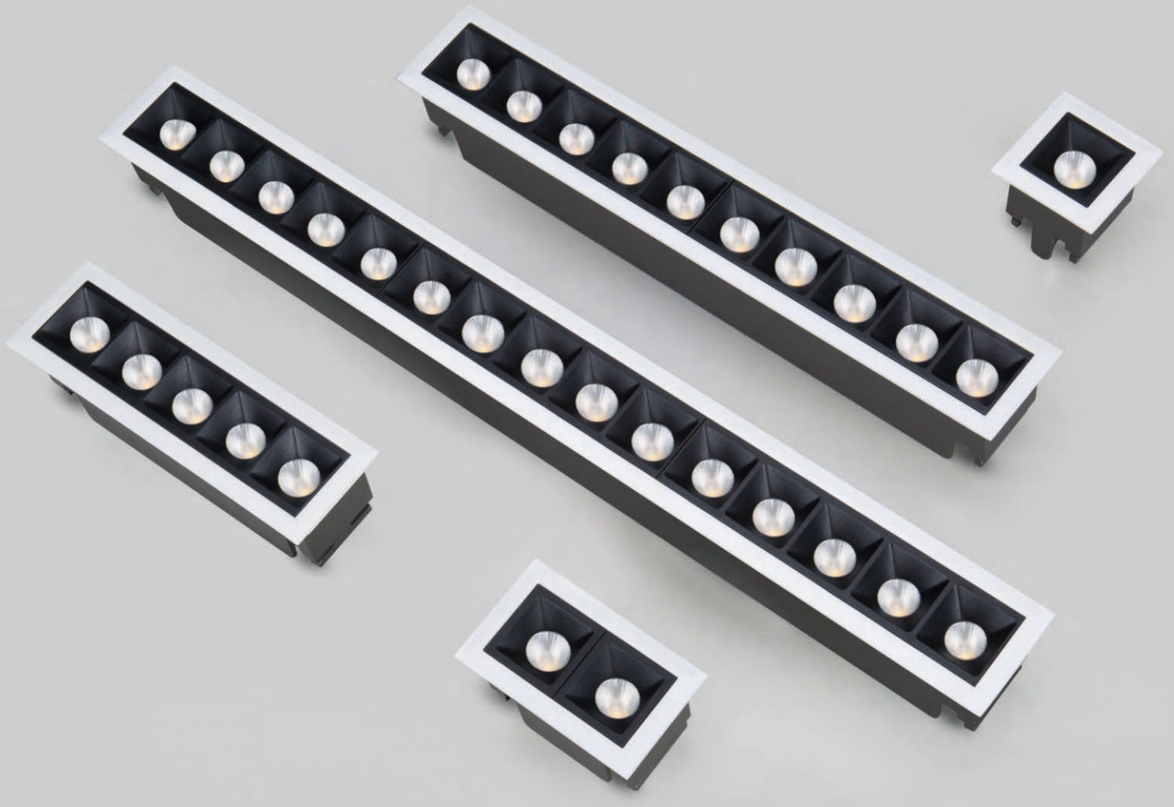

shiny silver　rose gold　gold　matt black　matt white








LT303702A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
LT303702A	AC220V/50Hz	2W	15°/30°/45°	45lm	≥90	37x37mm	45x45mm




Colour:





LT303706C

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
LT303706C	AC220V/50Hz	6W	15°/30°/45°	50lm	≥90	100x37mm	105x45mm




Colour:





LT303704B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
LT303704B	AC220V/50Hz	4W	15°/30°/45°	60lm	≥90	68x37mm	75x45mm




Colour:





LT303710D

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
LT303710D	AC220V/50Hz	10W	15°/30°/45°	54lm	≥90	140x37mm	147x45mm




Colour:





LT303720E

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
LT303720E	AC220V/50Hz	20W	15°/30°/45°	61lm	≥90	273x37mm	280x45mm



Colour:


Sand gold Pearl Black Black White Silver Chrome





LT303730F

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
LT303730F	AC220V/50Hz	30W	15°/30°/45°	75lm	≥90	405x37mm	412x45mm




Colour:

Sand gold Pearl Black Black White Silver Chrome



LT303710G

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
LT303710G	AC220V/50Hz	10W	wallwasher	43lm	≥90	140x37mm	147x45mm




Colour:





LT303730I

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
LT303730I	AC220V/50Hz	30W	wallwasher	50lm	≥90	405x37mm	412x45mm




Colour:





LT303720H

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
LT303720H	AC220V/50Hz	20W	wallwasher	48lm	≥90	273x37mm	280x45mm




Colour:





亮银　玫瑰金　金　哑黑　哑白

Lattice L

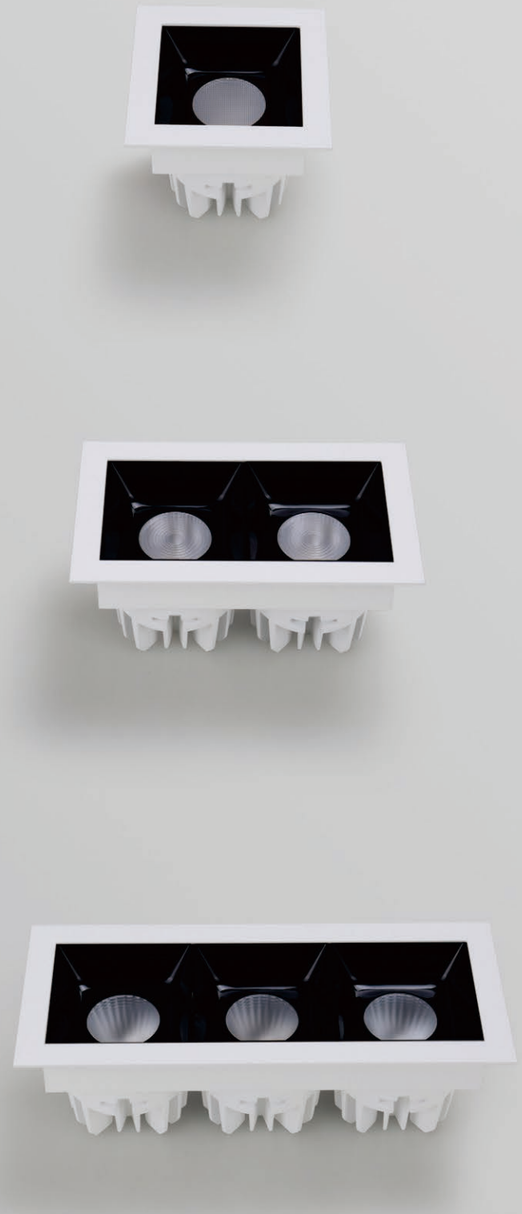








LP307520B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
LP307520B	AC220V/50Hz	20W	15°/30°/45°	1600lm	≥90	75x145mm	98x167x88mm





Colour:




Black White



LP307510A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
LP307510A	AC220V/50Hz	10W	15°/30°/45°	800lm	≥90	75x75mm	98x98x88mm





Colour:




Black White



LP307530C

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
LP307530C	AC220V/50Hz	30W	15°/30°/45°	2400lm	≥90	75x218mm	98x237x88mm





Colour:



Black White

REYUN LIGHT

瑞云 明装射灯








RY513815A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
RY513815A	AC220V/50Hz	15W	15°/24°/38°/60°	1275lm	≥80	Φ138mm	Φ138x145mm



Colour:




Black White



RY509007A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
RY509007A	AC220V/50Hz	7W	15°/24°/38°/60°	595lm	≥80	Φ90mm	Φ90x120mm



Colour:




Black White



RY516020A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
RY516020A	AC220V/50Hz	20W	15°/24°/38°/60°	1700lm	≥80	Φ160mm	Φ160x180mm



Colour:



Black White






RY513815B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
RY513815B	AC220V/50Hz	15W	15°/24°/38°/60°	1275lm	≥80	Φ138mm	Φ138x145mm





Colour:




Black White



RY509007B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
RY509007B	AC220V/50Hz	7W	15°/24°/38°/60°	595lm	≥80	Φ90mm	Φ90x120mm





Colour:




Black White



RY516020B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
RY516020B	AC220V/50Hz	20W	15°/24°/38°/60°	1700lm	≥80	Φ160mm	Φ160x180mm





Colour:



Black White





IP20 355° 2700K 3000K 4000K 5000K

- Series design, deep anti-glare design, effectively reduce glare.
- The module rotates 355° horizontally and 60° vertically to meet different illumination angles.
- The light body can be freely stretched downward upward to meet the high demand of different layers

- 系列化设计，深防眩设计，有效减少眩光。
- 模组水平方向转动 355°，垂直 90°，可满足不同照射角度。
- 灯体可实现向下向上自由拉伸，满足不同层高需求。

Colorful More choices

多种颜色可供选择，丰富的颜色搭配，使空间不再单调，充满色彩感，
带来不一样的感觉



半拉效果



全拉效果



横向旋转 360°
垂直摆角可达 90°

Multi angle selection


Stretchable radiator tube can be used for more purposes and more lighting scenes.

可拉伸散热灯筒，可做多做用途及适应多做光效场景



PL503806A

编号	输入电压	功率	安装方式	光源	显色指数	明装筒尺寸	灯具尺寸
PL503806A	AC220V/50Hz	6W	明装式	CREE	≥90	Φ50x320mm	Φ38x70mm




Colour:





PL505006A

编号	输入电压	功率	安装方式	光源	显色指数	明装筒尺寸	灯具尺寸
PL505006A	AC220V/50Hz	6W	明装式	CREE	≥90	Φ50x320mm	Φ38x70mm




Colour:





PL505006B

编号	输入电压	功率	安装方式	光源	显色指数	明装筒尺寸	灯具尺寸
PL503806B	AC220V/50Hz	6W	吊装式	CREE	≥90	Φ50x320mm	Φ38x70mm




Colour:





PL505006C

编号	输入电压	功率	安装方式	光源	显色指数	明装筒尺寸	灯具尺寸
PL503806C	AC220V/50Hz	6W	吊装式	CREE	≥90	Φ50x320mm	Φ38x70mm



Colour:







皓月 轨道灯

IP20 2700K 3000K 4000K 5000K 15° 24° 38° 45° 60°

- Reliable Material: Die-cast aluminum material guarantees corrosion protection and rust prevention. The heat sink is composed of it will cool fuller and faster.
- Adjustable design: 90°tilt and 350°rotation. The rotatable Downlight is perfect for sloped ceilings as the LED can pivot and rotate for illumination where most wanted.
- Mounting optical accessories: honeycomb grid; Effectively prevent excess astigmatism.
- Suitable for retail basic lighting, store key lighting, supermarket key and basic lighting.

- 压铸铝灯体，有效防腐防锈，实现更充分和更快的散热。
- 垂直倾斜的 ± 90° 和水平旋转 350° 投射至任何你想要的地方。
- 可安装光学配件：蜂窝网格；有效阻止多余的散光。
- 适用于零售基础照明，店铺重点照明，商超重点与基础照明。

TRACK LIGHT



可搭配蜂窝网格，有效阻止多余的散光

Eliminate the accessory light spot and concentrate the light.



Track light

The whole system is equipped with cast aluminum electrical box, excellent heat dissipation, effectively protect the long life of electrical appliances.
Various powers and angles allow the light to shine wherever you want in the space.

全系配置铸铝电器盒，优良的散热，有效保护电器的长寿命。
多种功率及多种角度，让光在空间中随心所欲，照到任何您希望它所在的区域。

1 Flexible replacement of supporting optical devices, guide rail can be matched with two, three and four lines.

可灵活更换配套光学器件，导轨可配套二线、三线和四线

2 Beam Angle is rich, 15°/24°/38°/45°/60° various options.

光束角度丰富，15° /24° /38° /45° /60°多种可选

3 High quality COB, ensures high durability of the light fixture, CRI>90.

高品质 COB，确保灯具的耐用性，CRI>90。










HY606207A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
HY606207A	AC220V/50Hz	7W	12°/24°/38°	686lm	≥80/≥90	Φ38mm	Φ62x102mm



Colour:




Optional :





HY608012A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
HY608012A	AC220V/50Hz	12W	12°/24°/38°	1176lm	≥80/≥90	Φ63mm	Φ80x131mm



Colour:




Optional :





HY609525A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
HY609525A	AC220V/50Hz	25W	12°/24°/38°	2450lm	≥80/≥90	Φ83mm	Φ95x155mm



Colour:




Optional :






CORAL LIGHT
珊瑚 轨道灯

多种光束角供选择
12°/24°/36°光束角，角度更精准，光斑更集中，中心光强提升30%以上。

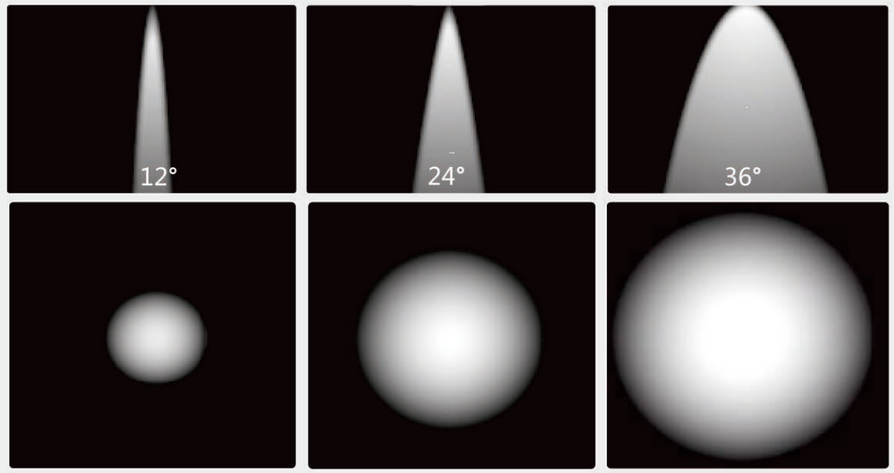

可变焦、可调光
有可变焦款可选，拉伸变焦可实现10°-50°切换

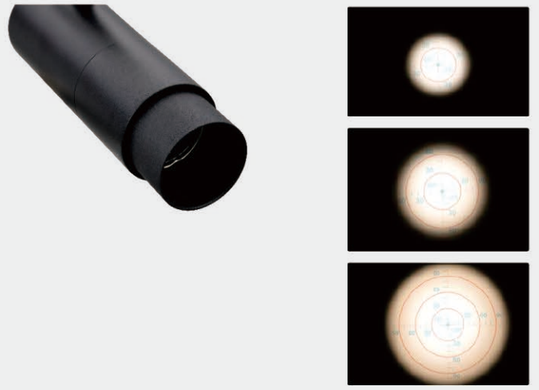

产品家族化
同一灯头，可以有导轨式、吸顶式、嵌入式、格栅式等多种不同的安装方式



珊瑚-Coral系列






CR606007A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
CR606007A	AC220V/50Hz	7W	15°/24°/38°/60°	490lm	≥90	Φ60mm	Φ60x221mm

UGR <19 | CRI ≥90 | IP20 | 3000K | 4000K | 5000K | 15° | 24° | 38° | 60°



Colour:




Black White



CR606010A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯具尺寸
CR606010A	AC220V/50Hz	10W	15°/24°/38°/60°	700lm	≥90	Φ60mm	Φ60x231mm

UGR <19 | CRI ≥90 | IP20 | 3000K | 4000K | 5000K | 15° | 24° | 38° | 60°



Colour:



Black White

LINGYI LIGHT

灵逸 磁吸轨道灯

20系列·磁吸系统

- 灯具任意配 随意DIY
- 安装简单，只需要预先铺设好轨道，灯具吸上去、拿下来，一秒搞定。
- 采用模块化理念，可配不同灯具，满足不同空间的照明需求。
- 可自由增减灯具数量。
- 可自由移动、自由调角度，增加了灯光设计的自由度。
- 低压安全，无触碰危险。


安全卡扣设计，无需担心掉落

安全卡扣卡主轨道内壁，按下保险按钮才可松开卡扣，方便更换灯具






多种轨道

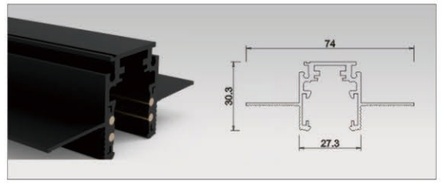


ET-NRL100小型预埋式轨道
NSL 100 small open/lifting track

输入电压：AC220V/50Hz
颜色：砂黑
IP等级：IP20
温度：-20°C-50°C
开孔尺寸：宽30mm 高30mm

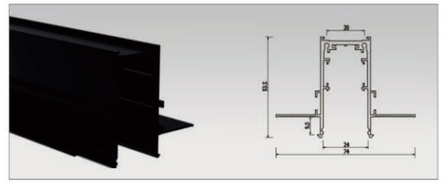


ET-NRH100-E中型预埋式轨道
NSL 100small open/lifting track

输入电压：AC220V/50Hz
颜色：砂黑
IP等级：IP20
温度：-20°C-50°C
开孔尺寸：宽40mm 高60mm

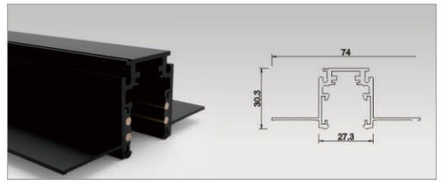


ET-NEL100小型嵌入式轨道
NSL 100small open/lifting track

输入电压：AC220V/50Hz
颜色：砂黑
IP等级：IP20
温度：-20°C-50°C
开孔尺寸：宽30mm 高25mm

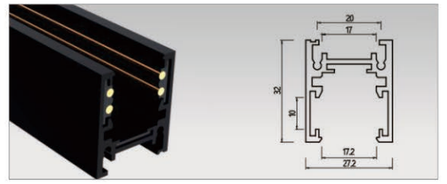

ET-NSL100小型明/吊装轨道
NSL 100small open/lifting track


输入电压：AC220V/50Hz
颜色：砂黑
IP等级：IP20
温度：-20°C-50°C

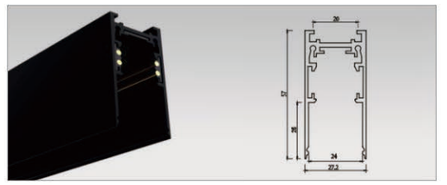

ET-NSH100-E中型明/吊装轨道
NSL 100small open/lifting track

输入电压：AC220V/50Hz
颜色：砂黑
IP等级：IP20
温度：-20°C-50°C

轨道配件



NPC轨道PC保护罩



NSP01电源盒



NCP06中型预
埋式轨道端盖



NJP01中型嵌入/预埋
轨道连接配件包



NJP03明装吊装
轨道连接配件包



NLC01-L L型连接器
（柔性连接）




NSS01 明装配件包




NHS01 吊装配件袋

轨道转接件



NLTH01-E中型
明装90°转角




NLRH01A-E中型
预埋90°转角



NLEH01中型
嵌入90°转角



NLEH-W01中型
嵌入内90°转角




NLRH-W01A-E
中型预埋内90°转角





ET-NSL3055


编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯箱尺寸
ET-NSL3055	AC220V/50Hz	3W	24°/36°	229lm	> 93	Φ30mm	330x330x325mm





ET-NSL4088


编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯箱尺寸
ET-NSL4088	AC220V/50Hz	8W	24°/36°	617lm	> 93	Φ42mm	390x330x435mm





ET-NSL4068


编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯箱尺寸
ET-NSL4068	AC220V/50Hz	5W	24°/36°	489lm	> 93	Φ42mm	370x330x375mm





ET-NSL5295


编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯箱尺寸
ET-NSL5295	AC220V/50Hz	10W	24°/36°	852lm	> 93	Φ52mm	390x330x435mm






ET-NSL52120


编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯箱尺寸
ET-NSL52120	AC220V/50Hz	12W	24°/36°	994lm	> 93	Φ52mm	455x330x435mm





ET-NSL10055


编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯箱尺寸
ET-NSL10055	AC220V/50Hz	15W	25°/38°	1200lm	> 93	Φ42mm	555x330x545mm





ET-NSL60135


编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯箱尺寸
ET-NSL60135	AC220V/50Hz	15W	15°/24°/36°	1042lm	> 93	Φ65mm	540x510x400mm





ET-NSL7215

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	开孔尺寸	灯箱尺寸
ET-NSL7215	AC220V/50Hz	3W	180°	232.7lm	> 93	Φ30mm	355x325x250mm








ET-NGL110


编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	灯箱尺寸
ET-NGL110	AC220V/50Hz	6W	24°/40°	492lm	> 93	450x320x300mm





ET-NGL435


编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	灯箱尺寸
ET-NGL435	AC220V/50Hz	16W	24°/40°	1329lm	> 93	490x450x385mm





ET-NGL220


编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	灯箱尺寸
ET-NGL220	AC220V/50Hz	12W	24°/40°	883lm	> 93	530x450x265mm





ET-NGL870


编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	灯箱尺寸
ET-NGL870	AC220V/50Hz	30W	24°/40°	2492lm	> 93	925x360x325mm





ET-NRG110


编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	灯箱尺寸
ET-NRG110	AC220V/50Hz	6W	24°/40°	492lm	> 93	380x340x165mm





ET-NFL300


编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	灯箱尺寸
ET-NFL300	AC220V/50Hz	7W	110°	269lm	> 93	450x365x505mm





ET-NRG220


编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	灯箱尺寸
ET-NRG220	AC220V/50Hz	12W	24°/40°	883lm	> 93	380x285x320mm





ET-NFL600

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	灯箱尺寸
ET-NFL600	AC220V/50Hz	10W	110°	559lm	> 93	655x450x385mm








ET-NFL900


编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	灯箱尺寸
ET-NFL900	AC220V/50Hz	15W	110°	876lm	> 93	955x360x325mm





ET-NML02


编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	灯箱尺寸
ET-NML02	AC220V/50Hz	2×3W	24°/40°/60°	440lm	> 93	580x320x280mm





ET-NFL900


编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	灯箱尺寸
ET-NFL900	AC220V/50Hz	15W	110°	876lm	> 93	955x360x325mm





ET-NML04

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	灯箱尺寸
ET-NML04	AC220V/50Hz	4×3W	24°/40°/60°	440lm	> 93	580x280x450mm







ET-NHT30300

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	灯箱尺寸
ET-NHT30300	AC220V/50Hz	5W	24°/36°	404lm	> 93	710x390x250mm





ET-NHT50300-S

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	灯箱尺寸
ET-NHT30300-S	AC220V/50Hz	5W	24°/36°	62lm	> 93	360x315x400mm






ET-NCL100

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	灯箱尺寸
ET-NCL100	AC220V/50Hz	6W	180°	494lm	> 93	580x300x420mm








ET-NHT0480

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	灯箱尺寸
ET-NHT0480	AC220V/50Hz	3W	180°	189lm	> 93	580x300x420mm







ET-NHT40100

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	灯箱尺寸
ET-NHT40100	AC220V/50Hz	3W	180°	250lm	> 93	580x300x420mm



LINGYI LIGHT
灵逸 弧形磁吸灯

磁吸灯颜值高、应用广泛磁吸灯风格极简，
磁吸灯灯具本身外观造型及其照明方式已经具有装饰性。
同时可以营造丰富的空间光影，科技感十足，符合现代都市人群的审美，
同时也是设计师勾勒空间线条的较好之选。后期感觉现有的灯光亮度不合适时，
可以花费较小的成本来增加或者减少轨道上的灯具模组，增加灯光设计的容错性，降低拆改成本。




深藏于内的高雅

能营造室内照明气氛，可自由变换角度，组合照明的效果也千变万化。射灯光线柔和，雍容华贵，其也可局部采光，烘托气氛。一般安装在吊顶四周、家具上方、墙边等，能突出光线层次感，突出重点，同时又能和其他光线互补，弥补整体照明。

预埋圆形 轨道

Magnetic attraction track




预埋式轨道滚圆款（截面展示）






明装圆形 轨道

Magnetic attraction track



明装轨道滚圆款（截面展示）

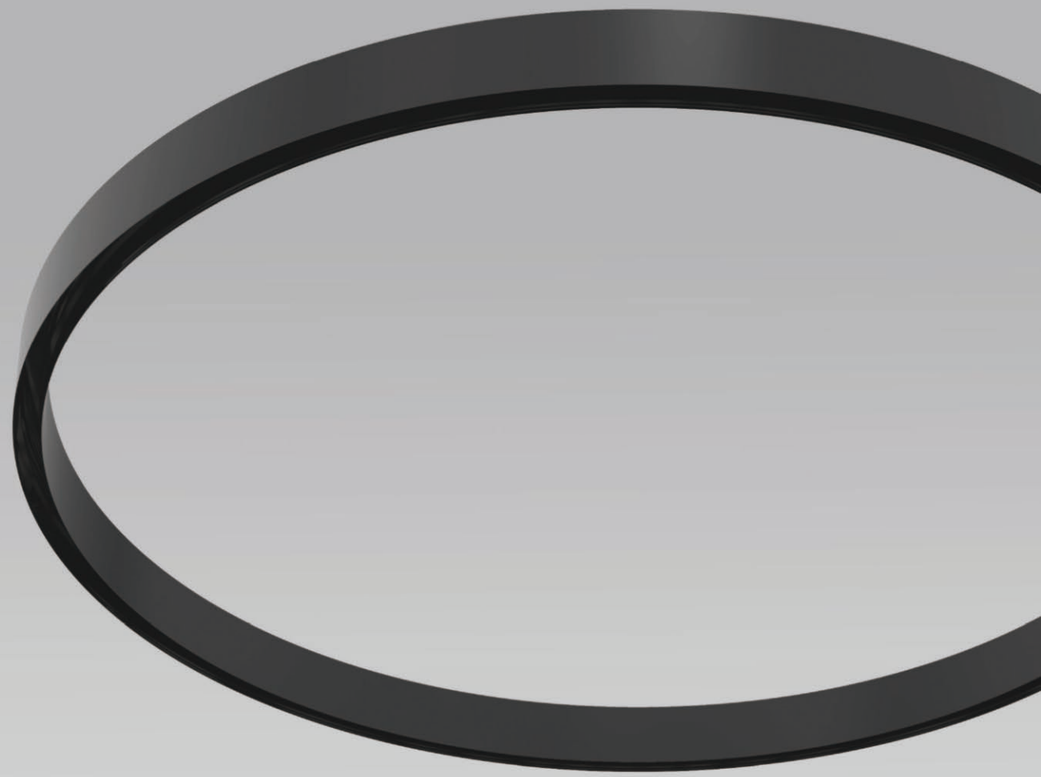



多种安装方式

圆形磁吸轨道有多种尺寸选择，


搭配自由，造型变化多样，

可以根据安装环境和个人的需求，选择不同的安装方式。

满足不同场景需求搭配

快拆快装，安装便捷，可以自己随心安装

强力磁吸，牢靠稳固，自如滑动

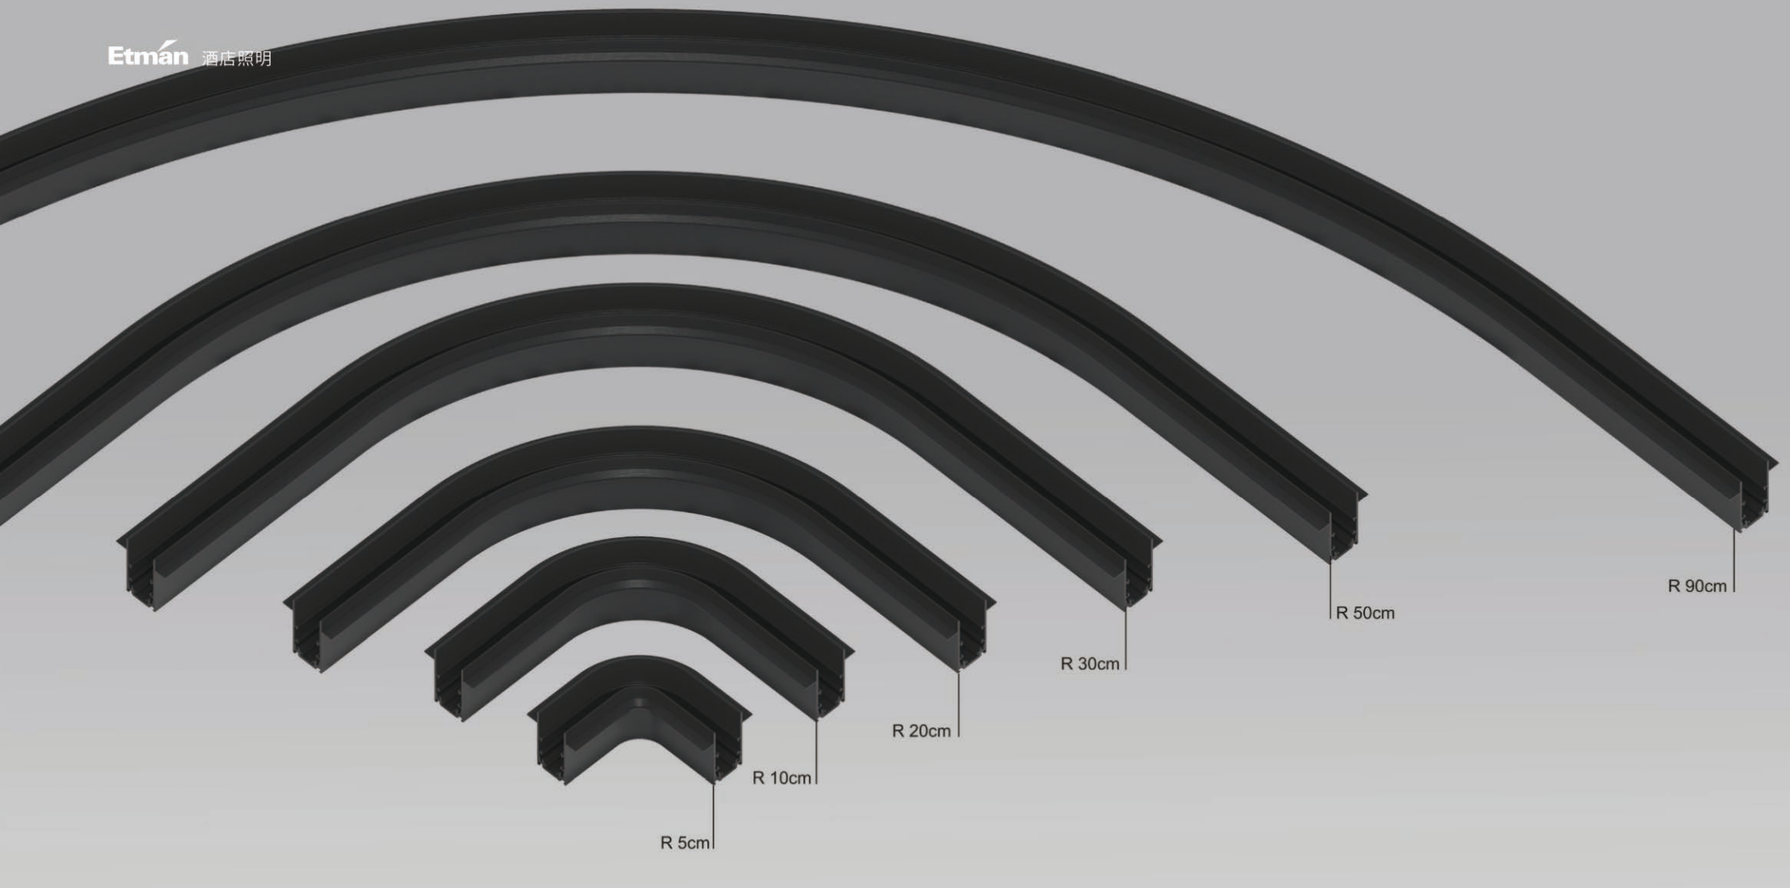


造型多变 创意无限


丰富的轨道组合方式

搭配自由，造型变化多样，

可以根据安装环境和个人的需求，选择不同的组合方式



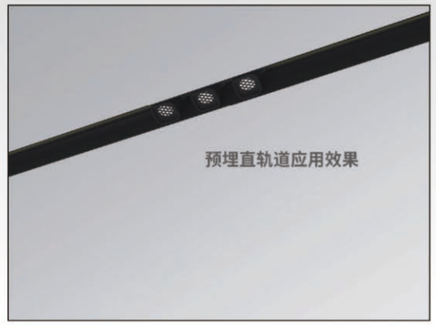



圆形轨道组合


组合形状：可延伸各种圆形组合交叉图形。

直径D：圆形轨道外径的直径。

直径D的标准尺寸有：60cm、90cm、120cm、150cm、

200cm、250cm、300cm、350cm。

圆形轨道D的尺寸可按需求订制



圆角轨道组合


组合形状：圆角正方形，圆角长方形。可延伸各种圆角的正方、

长方组合交叉图形。

R：圆角外径的半径，半径R的标准尺寸：5cm、10cm、20cm、30cm、

50cm、90cm。 圆角半径R的尺寸可按需求订制。

L：轨道长度。按需求订制　　W：轨道长度。按需求订制。



跑道形轨道组合


组合形状：可延伸各种跑道形组合交叉图形。

直径D：圆形轨道外径的直径。

直径D的标准尺寸有：60cm、90cm、120cm、150cm、

200cm、250cm、300cm、350cm。

圆形轨道D的尺寸可按需求订制。



半圆形轨道组合


组合形状：可延伸各种半圆形组合图形。

直径D：半圆形轨道外径的直径。

直径D的标准尺寸有：60cm、90cm、120cm、150cm、

200cm、250cm、300cm、350cm。

半圆形轨道D的尺寸可按需求订制。



直角轨道组合


组合形状：正方形，长方形。可延伸各种正方、

长方组合交叉图形。

D：轨道转角长度。5~10cm，根据用的不同轨道略有差别。

L：轨道长度，按需求订制。

W：轨道长度，按需求订制。



90°圆弧轨道组合

组合形状：可延伸各种圆弧组合图形。

直径D：圆弧形轨道外径的直径。

直径D的标准尺寸有：60cm、90cm、120cm、150cm、

200cm、250cm、300cm、350cm。

圆弧形轨道D的尺寸可按需求订制。

延伸图形实例：

更多造型，期待您的创新








ET-NSL2224B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数
ET-NSL2224B	AC220V/50Hz	3W	25°/40°/60°	135lm	> 93








ET-NSL2224A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数
ET-NSL2224A	AC220V/50Hz	2W	25°/40°/60°	135lm	> 93








ET-NSL2224C

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数
ET-NSL2224C	AC220V/50Hz	3W	25°/40°/60°	135lm	> 93








ET-CSD900-3055


编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数
ET-CSLD900-3055	AC220V/50Hz	3W	25°/40°/60°	229lm	> 93





ET-CSLD900-5295


编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数
ET-CSLD900-5295	AC220V/50Hz	10W	24°/36°	852lm	> 93





ET-CSLD900-4068


编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数
ET-CSLD900-4068	AC220V/50Hz	6W	24°/36°	489lm	> 93





ET-CSLD900-521420

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数
ET-CSLD900-52120	AC220V/50Hz	12W	24°/36°	994lm	> 93






ET-NFL-RG2524（低功率）

编号	输入电压	功率	光束角	显色指数
ET-NFL-RG2524	AC220V/50Hz	15W	110°	>93

UGR <13 | CRI >93 | IP20 | 3000K | 3500K | 4000K | 5700K | 110°




适用圆弧直径300以上




ET-NFL-RG2524（高功率）

编号	输入电压	功率	光束角	显色指数
ET-NFL-RG2524	AC220V/50Hz	30W	110°	>93

UGR <13 | CRI >93 | IP20 | 3000K | 3500K | 4000K | 5700K | 110°



适用圆弧直径300以上

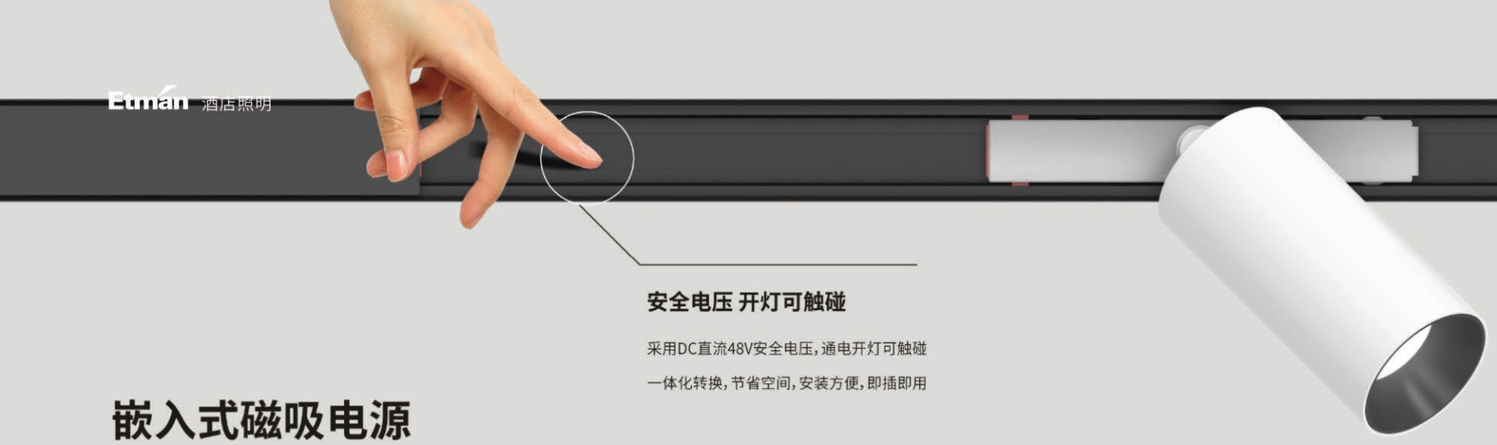

安全电压 开灯可触碰

采用DC直流48V安全电压，通电开灯可触碰

一体化转换，节省空间，安装方便，即插即用

嵌入式磁吸电源

超大能量 小而不凡

每一道完美的光背后都需拥有一款提供稳定电流的优质驱动支撑。三强照明全新升级内置磁吸驱动，精致玲珑，功能齐全。电压输入220V，输出恒压DC48V直接解决旧款电源驱动放置等问题，驱动导轨一体化，轻松解决明装驱动放置及后续维护等问题；装上导轨条，连接驱动利用灯具组件内的导电片与轨道本体内的导电条弹性接触对灯具组件进行供电，安装简单方便。


全新升级的内置磁吸驱动有效输出安全特低电压，确保导电的稳定性还能保障触碰安全零风险，三强照明一如既往的选取优质材质、精制产品内置磁吸驱动采用双组加粗F级铜线，最高可耐温155°C高温，保障稳定电流输出。

适用于各类磁吸导轨式照明产品，
产品高度仅48mm 适合市面上常规磁吸轨道使用。

输入电压	输出电压	额定功率	工作温度
AC 100-265V 50/60Hz	DC48V 2A	100W	-40°C-50°C






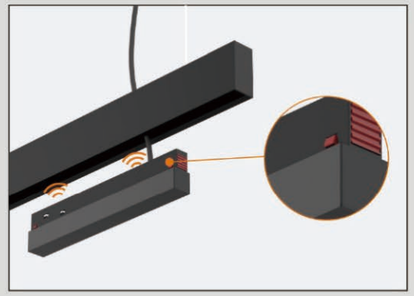

强力磁吸+卡扣

磁吸驱动四角设有磁吸和加固卡扣双保险设计

安装简单、安全，从此告别接线繁琐。

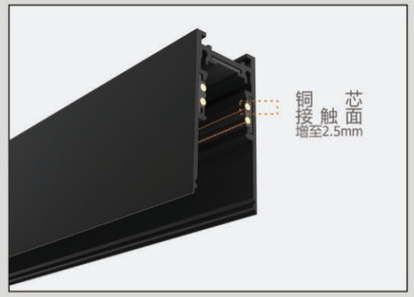

磁吸轨道新升级
双倍接触，加倍稳定

磁吸驱动通过导轨内铜芯进行电流输出，铜芯越大接触面积越大，导电性能更稳定！




三重保护，守护家庭安全

短路保护
正负极搭线（短路）时产品自动保护

过载保护
电流偏高时产品自动保护

过压保护
电压过高时产品自动保护

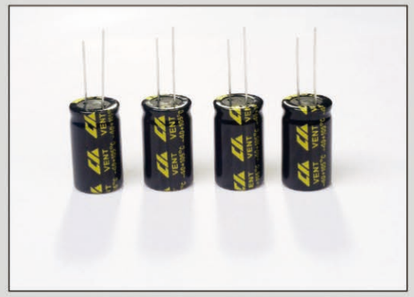

甄选高端电容

外壳采用优质航空铝材，高效散热。主面板精选优质板材，使用高端电容，结合了极高容值、极低ESR，赋予磁吸驱动优异的频率稳定性和开路失效模式等特性；表面使用三防漆绝缘处理，焊接牢固安全寿命更长。

JINGRUI LIGHT

晶锐 灯带

灯带是室内装饰照明的核心产品，产品主要应用于商业、酒店、会所、办公、家居等空间提供装饰或情景照明。西顿LED灯带采用高显指、高光效、长寿命光源，光品质以五星级酒店的高标准调试，光色得到国内外照明设计大师的认可和肯定。





ET-R2812005A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	灯珠数量	灯具尺寸
ET-R2812005A	DC24V	5W	120°	500lm	≥90	120珠/米	2x8x10000mm



ET-R2812005B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	灯珠数量	灯具尺寸
ET-R2812005B	DC24V	5W	120°	450lm	≥90	120珠/米	4x8x10000mm



ET-R2812010A

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	灯珠数量	灯具尺寸
ET-R2812010A	DC24V	10W	120°	1000lm	≥90	120珠/米	2x8x10000mm



ET-R2812010B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	灯珠数量	灯具尺寸
ET-R2812010B	DC24V	10W	120°	900lm	≥90	120珠/米	2x8x10000mm



ET-R2812005C

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	灯珠数量	灯具尺寸
ET-R2812005C	DC24V	5W	120°	450lm	≥90	120珠/米	4x8x10000mm




ET-R2812010C

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	灯珠数量	灯具尺寸
ET-R2812010C	DC24V	10W	120°	900lm	≥90	120珠/米	4x8x10000mm



ET-RX352422A


编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	灯珠数量	灯具尺寸
ET-RX352422A	DC24V	22W	10°/60°	1000lm	≥80	120珠/米	27x20x1040mm





ET-RX352422C


编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	灯珠数量	灯具尺寸
ET-RX352422C	DC24V	22W	45°	1200lm	≥80	120珠/米	27x20x1040mm





ET-RX352422B

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	灯珠数量	灯具尺寸
ET-RX352422B	DC24V	24W	20°/30°	1280lm	≥80	120珠/米	27x20x1040mm





ET-N101010


编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	灯珠数量	灯具尺寸
ET-N101010	DC24V	10W	120°	630lm	≥90	120珠/米	12x10x5300mm





ET-N161610


编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	灯珠数量	灯具尺寸
ET-N161610	DC24V	10W	120°	630lm	≥90	120珠/米	19.5x27.9x10300mm





ET-N201215


编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	灯珠数量	灯具尺寸
ET-N201215	DC24V	15W	120°	445lm	≥90	120珠/米	20x26.5x10300mm





ET-N202014

编号	输入电压	功率	光束角	光通量	显色指数	灯珠数量	灯具尺寸
ET-N202014	DC24V	14W	140°	990lm	≥90	120珠/米	23x19.5x1300mm




www.etman.com.cn

LED LIGHT
LED 地脚灯

Etman 酒店照明


红外线身体感应


ET-LV86
技术参数

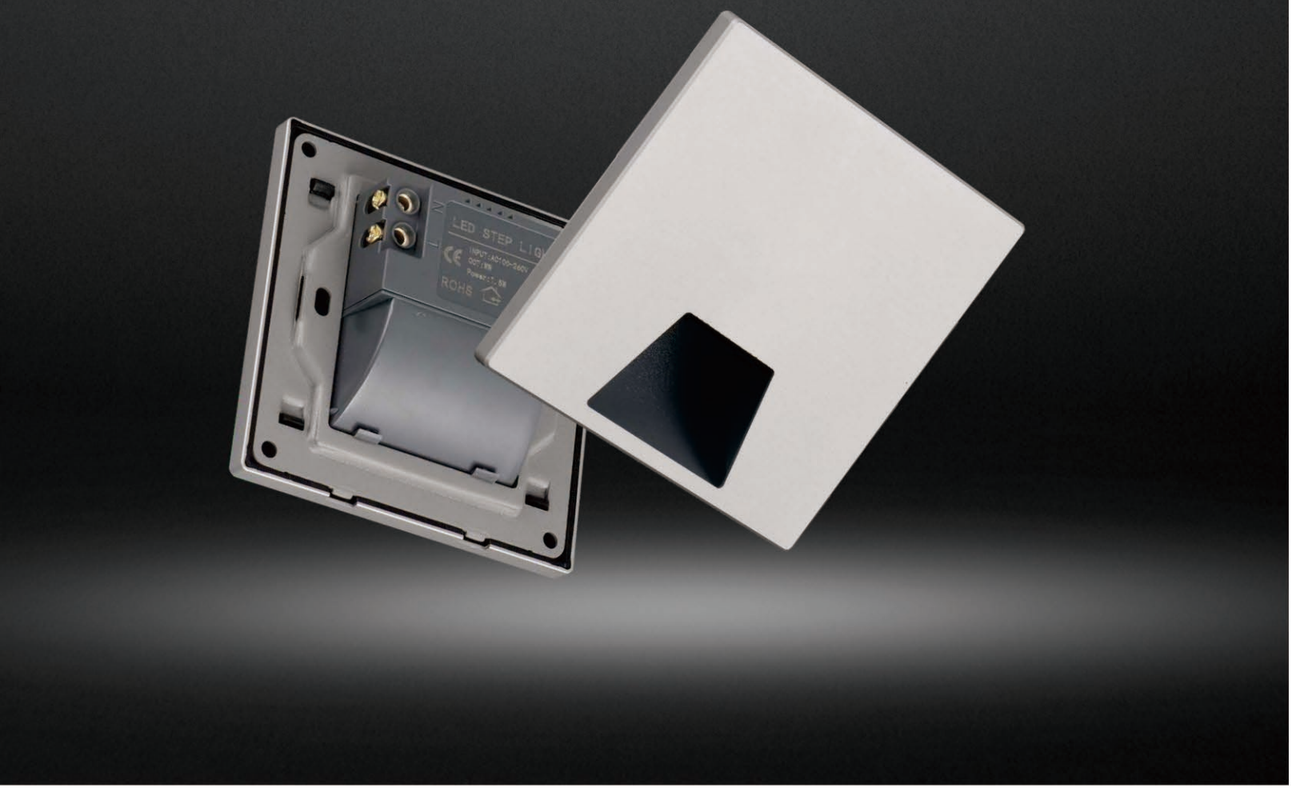

产品特点

- LED光源寿命长，一次施工，使用数年。
- 低功耗，无需支付高昂的照明美化电费。
- 防水、防尘、耐压、耐腐蚀。







ET-LV86C





ET-LV86G

ET-LV86
技术参数

表面颜色

功率：1W
色温：3000K-6500K
尺寸：86x86x30mm
切割尺寸：80x80x50mm
（兼容86标准盒）

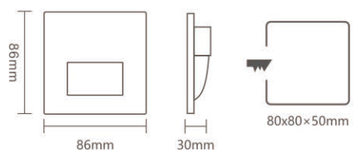

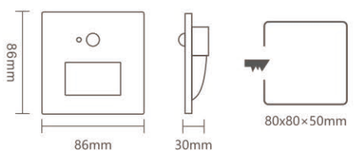



LED STEP LIGHT



ET-AL86C





ET-AL86G


ET-AL86
技术参数

表面颜色

功率：1W
色温：3000K-6500K
尺寸：86x86x30mm
切割尺寸：80x80x50mm
（兼容86标准盒）





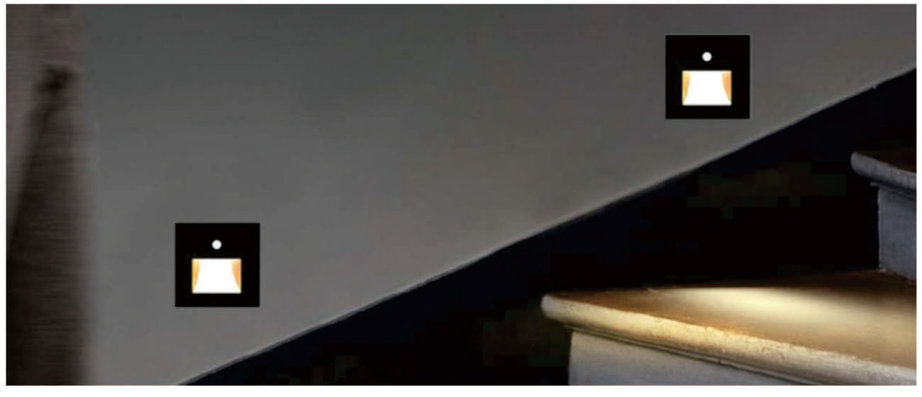

LED STEP LIGHT



ET-95C




ET-95G

ET-95G
技术参数

表面颜色

功率：1W
色温：3000K-6500K
尺寸：95x95x30mm
切割尺寸：80x80mm
（兼容86标准盒）





LED STEP LIGHT

Etman 酒店照明

红外线身体感应

ET-W020
技术参数




产品特点

- LED光源寿命长，一次施工，使用数年。
- 低功耗，无需支付高昂的照明美化电费。
- 防水、防尘、耐压、耐腐蚀。













ET-W020G


IP65

ET-W020
技术参数

功率：3W
色温：3000K-6500K
尺寸：100x200x48mm
切割尺寸：40x170x47mm

功率：3W
色温：3000K-6500K
尺寸：100x145x48mm
切割尺寸：70x120x47mm

表面颜色

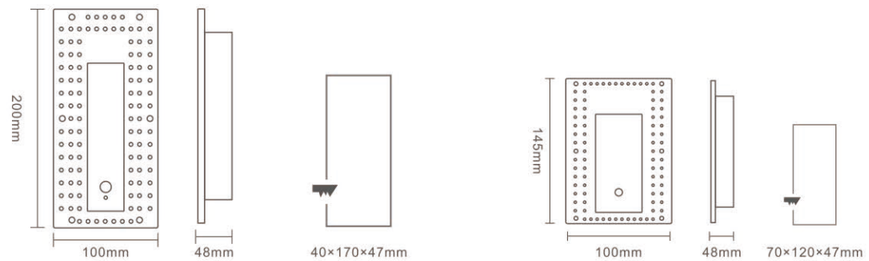

LED STEP LIGHT



ET-W86
技术参数

功率：1W
色温：3000K-6500K
尺寸：80x80x45mm
切割尺寸：80x80x50mm
（兼容86标准盒）

表面颜色



LED STEP LIGHT



ET-C901C



ET-C901G




IP65

ET-C901
技术参数

表面颜色

功率：3W
色温：3000K-6500K
尺寸：90x90x52mm
切割尺寸：80x80x50mm
（兼容86标准盒）

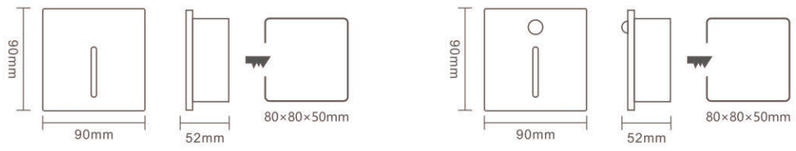

LED STEP LIGHT



ET-F020C




ET-F020G

IP65

ET-F020
技术参数

功率：3W
色温：3000K-6500K
尺寸：40x185x44mm
切割尺寸：33x170x41mm

表面颜色

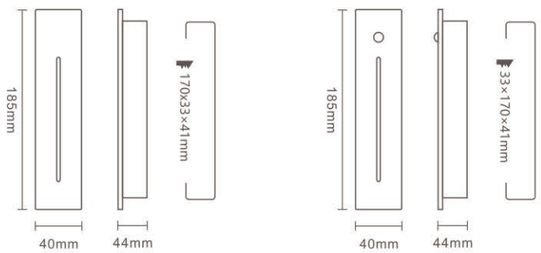

LED STEP LIGHT



ET-XF020C




ET-XF020G

IP65

ET-XF020
技术参数

功率：1-3W
色温：3000K-6500K
尺寸：40x105x50mm
切割尺寸：33x87x46mm

表面颜色

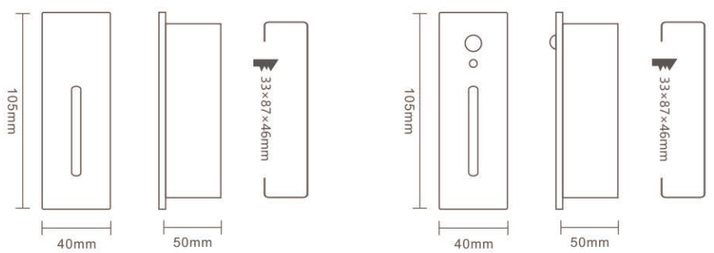

LED STEP LIGHT





ET-004C




ET-004G


IP65

ET-004
技术参数

表面颜色

功率：3W
色温：3000K-6500K
尺寸：85x85x51mm
切割尺寸：81x81x50mm





LED STEP LIGHT

其他配套产品



瑞福系列筒灯

产品型号	功率	光通量	显色指数	光束角	色温	灯体材质	产品尺寸	开孔尺寸
ETLED-QR-I01-5W/7W	5/7W	450/630LM	Ra>90	60°	3000/4000/6000K	压铸铝ADC12	Φ90×65mm	Φ75-80mm
ETLED-QR-I01-10W/15W	10/15W	900/1350LM	Ra>90	60°	3000/4000/6000K	压铸铝ADC12	Φ102×75mm	Φ90-95mm
ETLED-QR-I01-15W/20W	15/20W	1350/1800LM	Ra>90	60°	3000/4000/6000K	压铸铝ADC12	Φ140×75mm	Φ120-130mm
ETLED-QR-I01-20W/25W	20/25W	1800/2250LM	Ra>90	60°	3000/4000/6000K	压铸铝ADC12	Φ180×95mm	Φ150-160mm
ETLED-QR-I01-30W/40W	30/40W	2700/3600LM	Ra>90	60°	3000/4000/6000K	压铸铝ADC12	Φ230×120mm	Φ200-215mm



皓云明装筒灯

产品型号	功率	光通量	显色指数	光束角	色温	灯体材质	产品尺寸	开孔尺寸
ETLED-QR-G01-5W	5W	400LM	Ra>85	120°	3000/4000/6000K	压铸铝ADC12	Φ98×30mm	Φ75-80mm
ETLED-QR-G01-9W	9W	720LM	Ra>85	120°	3000/4000/6000K	压铸铝ADC12	Φ120×30mm	Φ90-100mm
ETLED-QR-G01-12W	12W	960LM	Ra>85	120°	3000/4000/6000K	压铸铝ADC12	Φ145×30mm	Φ120-130mm
ETLED-QR-G01-15W	15W	1200LM	Ra>85	120°	3000/4000/6000K	压铸铝ADC12	Φ170×30mm	Φ135-150mm
ETLED-QR-G01-18W	18W	1440LM	Ra>85	120°	3000/4000/6000K	压铸铝ADC12	Φ180×30mm	Φ145-160mm

T5支架灯

产品型号	功率	光通量	显色指数	光束角	色温	灯体材质	板宽
ETLED-TZ-A01-4W	4W	360LM	Ra>80	120°	3000/4000/6000K	全塑	0.3m
ETLED-TZ-A01-7W	7W	630LM	Ra>80	120°	3000/4000/6000K	全塑	0.6m
ETLED-TZ-A01-10W	10W	900LM	Ra>80	120°	3000/4000/6000K	全塑	0.9m
ETLED-TZ-A01-12W	12W	1080LM	Ra>80	120°	3000/4000/6000K	全塑	1.2m
ETLED-TZ-B01-4W	4W	400LM	Ra>80	120°	3000/4000/6000K	铝+PC	0.3m
ETLED-TZ-B01-7W	7W	700LM	Ra>80	120°	3000/4000/6000K	铝+PC	0.6m
ETLED-TZ-B01-10W	10W	1000LM	Ra>80	120°	3000/4000/6000K	铝+PC	0.9m
ETLED-TZ-B01-14W	14W	1400LM	Ra>80	120°	3000/4000/6000K	铝+PC	1.2m



三防灯

产品型号	功率	光通量	色温	光束角	灯体材质	产品尺寸
ETLED-SF-A01-18W	18W	1530LM	3000/4000/5000/6000K	110°	PC+ABS	1268×95×80mm
ETLED-SF-A01-36W	36W	3060LM	3000/4000/5000/6000K	110°	PC+ABS	1268×150×80mm



T8灯管

产品型号	功率	光通量	光束角	色温	显色指数	产品尺寸
ETLED-T8-A01-9W	9W	810LM	360°	4000/6000K	Ra＞80	Φ26×600mm
ETLED-T8-A01-18W	18W	1620LM	360°	4000/6000K	Ra＞80	Φ26×1200mm
ETLED-GY-T8-9W	9W	810LM	360°	4000/6000K	Ra＞80	Φ26×600mm
ETLED-GY-T8-18W	18W	1620LM	360°	4000/6000K	Ra＞80	Φ26×1200mm



朗韵面板灯

产品型号	功率	光通量	显色指数	光束角	色温	产品尺寸
ETLED-PB-C01-36W/40W	36W/40W	3600/4000LM	Ra＞80	90°	3000/4000/6000K	595×595×25/600×600×25
ETLED-PB-C02-36W/40W	36W/40W	3600/4000LM	Ra＞80	90°	3000/4000/6000K	295×1195×30/300×1200×30
ETLED-PB-C01A-36W/40W	36W/40W	3600/4000LM	Ra＞80	90°	3000/4000/6000K	595×595×25/600×600×25
ETLED-PB-C02A-36W/40W	36W/40W	3600/4000LM	Ra＞80	90°	3000/4000/6000K	295×1195×30/300×1200×30
ETLED-PB-C03-36W/40W	36W/40W	3600/4000LM	Ra＞80	110°	3000/4000/6000K	595×595×25/600×600×25
ETLED-PB-C04-36W/40W	36W/40W	3600/4000LM	Ra＞80	110°	3000/4000/6000K	295×1195×30/300×1200×30
ETLED-PB-C03A-36W/40W	36W/40W	3600/4000LM	Ra＞80	110°	3000/4000/6000K	595×595×25/600×600×25
ETLED-PB-C04A-36W/40W	36W/40W	3600/4000LM	Ra＞80	110°	3000/4000/6000K	295×1195×30/300×1200×30



吸顶灯

产品型号	功率	光通量	显色指数	光束角	色温	产品尺寸	灯体材质
ETLED-Ceiling	12W	1080LM	Ra＞85	180°	6000K	Φ230	钣金+PMMA
ETLED-Ceiling	18W	1620LM	Ra＞85	180°	6000K	Φ300	钣金+PMMA
ETLED-Ceiling	24W	2160LM	Ra＞85	180°	6000K	Φ350	钣金+PMMA
ETLED-Q3030-12W	12W	960LM	Ra＞80	120°	3000/4000/6000K	300×300	铝+PS
ETLED-Q3060-24W	24W	1920LM	Ra＞80	120°	3000/4000/6000K	600×300	铝+PS



电源

型号	功率	输出电流	输出电压	外观尺寸
ET4.2A	50W	4.2A	DC12V	161×45×20mm
ET8A	100W	8.3A	DC12V	223×68×43mm
ET12.5A	150W	12.5A	DC12V	223×68×43mm
ET16.6A	200W	16.6A	DC12V	293×60×38mm
ET2.1A	50W	2.1A	DC24V	161×45×30mm
ET3.3A	100W	4.1A	DC24V	195×51×40mm
ET6.25A	150W	6.25A	DC24V	224×69×40mm
ET8.3A	200W	8.3A	DC24V	293×60×38mm



常州中吴宾馆

是由常州市晋陵投资集团投资建设的（市属国有企业）具有接待功能的商务酒店，位于常州市皇粮浜湿地公园北侧，毗邻京杭大运河。中吴宾馆按政府接待和对外商务要求设计建造，注重内涵建设完美融合江南风情和中吴文化，为政务和商务接待、休闲度假提供高品质的服务。

项目案例：



常州富都长江龙城酒店



福朋喜来登酒店



常州文隽精选酒店



滨湖文隽企业服务中心